

DEWALT®



BEST OF

DISTRIBUTION PROFESSIONNELLE
ÉDITION 51 JANVIER AOÛT 2026

NOUVEAU

MEULEUSES COMPACTES
XR 18V



PAGE 20

NOUVEAU

PERCEUSE VISSEUSE À
TÊTES MULTIPLES XR 18V



PAGE 23

NOUVEAU

FORETS MÉTAL COBALT ELITE



PAGE 24

NOUVEAU

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE
30 CM XR FLEXVOLT 54V



PAGE 32

ROBUSTESSE GARANTIE®

DEPUIS 1924

Pionnier depuis la création de la première scie radiale par Raymond DeWalt, notre marque incarne l'excellence et l'innovation dans l'outillage électroportatif. Aujourd'hui, DEWALT s'engage aux côtés des professionnels en proposant des solutions fiables, robustes et ultra-performantes, pensées pour relever les défis des métiers d'aujourd'hui et anticiper ceux de demain.

Toujours à la pointe de la technologie, nous repoussons sans cesse les limites de la performance : batteries nouvelle génération, outils toujours plus puissants, services sur-mesure... DEWALT place l'innovation et la satisfaction des professionnels au cœur de sa mission, pour accompagner chaque chantier vers la réussite.



RANGEMENT



ACCESSOIRES



Et retrouvez une toute nouvelle campagne DEWALT en TV, podcast et réseaux sociaux pour accompagner la coupe du monde de football 2026 !

DEWALT
SERVICE

90%

**DES RÉPARATIONS
FAITES EN MOINS
DE 48H***

SAV DEWALT PRO 100% INTÉGRÉ !

- UNE ÉQUIPE DE RÉPARATEURS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE
- UN SUPPORT TECHNIQUE ET APRÈS VENTE DÉDIÉ
- UN SERVICE DE PIÈCES DÉTACHÉES



EXTENSION DE GARANTIE 1 + 2 ANS

Pour bénéficier de cette garantie prolongée, **enregistrez votre machine**** sur **MYDEWALT.FR** durant les 4 semaines (28 jours) suivant votre achat.

BESOIN D'UNE RÉPARATION ?

CONTACTEZ-NOUS !



Dépôt distributeur pour retour SAV



Devis si hors garantie



Réparation¹ ou échange² (48h*)



Retour distributeur pour récupération



LA FORMULE GAGNANTE POUR
À PARTIR DU

McLaren
FORMULA 1[®] TEAM

DT70908T-QZ

COFFRET DE 51 ACCESSOIRES

Coffret TOUGHCASE comprenant :

- 30 embouts 25 mm IMPACT TORSION :
pz2 x10, pz3 x5, T20 x5, T25x5, T30 x5
- 20 embouts 57 mm FLEXTORQ :
ph1, ph2 x2, ph3, pz1, pz2 x7, pz3 x4,
T20 x2, T25 x2
- 1 porte-embout IMPACT READY

DISPO AVRIL

29€HT*

DT70900T-QZ

COFFRET DE 32 ACCESSOIRES

Coffret TOUGHCASE comprenant :

- 31 embouts 25 mm IMPACT READY : ph1, ph2 x5,
ph3 x2, pz1, pz2 x10, pz3 x3, T15, T20, T25 x2,
T27, T30 x3
- 1 porte-embout IMPACT READY

15€HT*



Du 1^{er} janvier au 30 juin 2026

**Tous les produits McLaren x DEWALT sont éligibles
à l'offre batterie offerte en différé**

VOIR L'OFFRE PAGE 6-7

ACCÉLÉRER VOTRE PERFORMANCE

1^{ER} MARS 2026

DEWALT

DWST83542-1

SAC À OUTILS TOUGHSYSTEM

- **Compatible** avec tous les éléments de rangement TOUGHSYSTEM
- **Résistant** : tissu 1680 Deniers
- **Pratique** : plus de 50 poches et liens
- **Grande contenance** : 56 L
- **Confortable** : poignée ergonomique et sangle d'épaule détachable

89€HT*

DCK2223MP2T-QW

KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

- 1 **Perceuse visseuse percussion DCD86M**, Couple 90 Nm, Systeme anti-rotation
 - 2 **Meuleuse 125 mm DCG45M**, Frein et embrayage électronique
- Livré avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

**PERFORM
PROTECT**

**18V
BRUSHLESS**

**XR 5
AH**

TSTAK™

499€HT*



POUR L'ACHAT D'UN KIT

1 PINCE MULTIFONCTIONS
DWHT71844-9

OFFERTE
VALEUR 25€



OFFRE DU 1^{ER} JANVI

VALABLE SUR TOUTES LES GA

DÈS **208€**
D'ACHAT HT
250€ TTC



1 BATTERIE **DCB184-XJ**
5AH LI-ION
OFFERTE

Valeur de
139€HT*

DÈS **416€**
D'ACHAT HT
500€ TTC



1 BATTERIE **DCB1880-XJ**
8AH LI-ION
OFFERTE

Valeur de
189€HT*



MODALITÉS DE PARTI

Offre valable sur tous les produits Dewalt



SCANNEZ
LE QR CODE

OU

CONNECTEZ-VOUS
SUR LE SITE WWW.DEWALT.FR
ET CLIQUEZ SUR L'OFFRE

*Voir modalités de l'offre sur dewalt.fr.

ER AU 30 JUIN 2026

MMES DE PRODUITS DEWALT !

DÈS **625€**
D'ACHAT HT
750€ TTC



2 BATTERIES **DCB184-XJ**
5AH LI-ION
OFFERTES
Valeur de **278€HT***

DÈS **833€**
D'ACHAT HT
1000€ TTC



2 BATTERIES **DCE546-XJ**
FLEXVOLT 54V
OFFERTES
Valeur de **370€HT***

CIPATION À L'OFFRE :

I Limité à 1 participation par n° SIREN



REMP LISSEZ
LE FORMULAIRE
DE PARTICIPATION



RECEVEZ
UNE VALIDATION
OU UN REFUS
SOUS 15 JOURS



RECEVEZ
VOTRE BATTERIE
SOUS 8 SEMAINES

DU 1^{ER} FÉVRIER AU 31 MARS 2026

1 DÉBROUSSAILLEUSE
ACHETÉE

1 KIT DE LAMES
OFFERT



DÉBROUSSAILLEUSE À FIL
XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMST922N-XJ

- Moteur brushless 54V haute puissance : offre une autonomie exceptionnelle et des performances élevées
- Interface utilisateur LED avec contrôle de vitesse variable : offre un contrôle intuitif et indique l'état de charge de la batterie
- Largeur de coupe de 42 cm : pour couvrir rapidement de grandes surfaces
- Carter d'engrenages en magnésium : durable, léger et réduit les vibrations

399 €HT*

POUR L'ACHAT D'UNE DÉBROUSSAILLEUSE

OFFERT
UN KIT LAMES

DT20904-QZ

Valeur de
57 €HT*



DU 1^{ER} MAI AU 30 JUIN 2026

1 LASER
ACHETÉ

1 TRÉPIED
OFFERT

NEW

NIVEAU LASER USB-C 3X360°
À FAISCEAUX VERTS

DCLE14361GB-XJ

- Plage de travail : 50 m / 100 m (avec détecteur)
- Luminosité du faisceau à 3 niveaux
- Jusqu'à 8 heures d'autonomie
- Support mural magnétique avec molette d'alignement fin

599^{€HT*}

POUR L'ACHAT D'UN LASER 3X360° USB-C

OFFERT
UN TRÉPIED

1/4" - HAUTEUR MAX. 2,45 M

DE0733-XJ

Valeur de
135^{€HT*}



NOS PLATEFORMES D'OUTILS

| PLATEFORMES | XR 12V | XR 18V | | XR FLEXVOLT 54V | POWER SHIFT |
|----------------------|--|---|--|--|--|
| BATTERIES |  | 2 TYPES DE BATTERIES   | |  |  |
| PUISSANCE |  12v |  18v |  18v |  54v |  554 wh |
| AUTONOMIE |  3/5Ah |  2/4/5/8AH |  1,7/3,5/5AH |  Outil 18V 6/9/12/15AH  Outil 54V 2/3/4/5AH |  |
| APPLICATIONS | MANIABILITÉ & LÉGÈRETÉ  | FIABILITÉ & PERFORMANCE  | PUISSANCE & DURABILITÉ ACCRUE  | PUISSANCE DU FILAIRE  | PUISSANCE DU THERMIQUE  |
| COMPATIBILITÉ OUTILS | 40 OUTILS XR 12V | 250 OUTILS XR 18V | | 70 OUTILS XR 54V + 250 OUTILS XR 18V + 10 OUTILS POWERSHIFT grâce à l'adaptateur FLEXVOLT  | 10 OUTILS POWERSHIFT |

CHARGEUR PORTABLE XR 18V / 54V

DCB094K-QW 109 € HT*

Courant de charge 5A



CHARGEUR RAPIDE XR 18V / 54V

DCB117-QW 105 € HT*

Courant de charge 12A



OUTILS & LEURS BATTERIES

XR 12V

XR 18V

XR 18V

XR FLEXVOLT 54V

DCB124-XJ 55^{€HT*}

BATTERIE XR 12V 3AH



DCB183-XJ 99^{€HT*}

BATTERIE XR 18V 2AH



DCBP034-XJ 109^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 1.7AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCBP034G-XJ / 119^{€HT*}



DCB546-XJ 185^{€HT*}

BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 6AH/2AH



DCB126-XJ 75^{€HT*}

BATTERIE XR 12V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCB126G-XJ / 85^{€HT*}



DCB182-XJ 115^{€HT*}

BATTERIE XR 18V 4AH



DCBP318-XJ 139^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 3.5AH



DCB547-XJ 229^{€HT*}

BATTERIE XR FLEXVOLT
18V/54V 9AH/3AH



DCB184-XJ 139^{€HT*}

BATTERIES XR 18V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCB184G-XJ / 149^{€HT*}



DCBP518-XJ 159^{€HT*}

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 5AH



EXISTE AUSSI EN RENFORCÉE
DCBP518G-XJ / 169^{€HT*}



DCB548-XJ 295^{€HT*}

BATTERIES XR FLEXVOLT
18V/54V 12AH/4AH



DCB1880-XJ 189^{€HT*}

BATTERIES XR 18V 8AH



DCB549-XJ 365^{€HT*}

BATTERIES XR FLEXVOLT
18V/54V 15AH/5AH



**CHARGEUR RAPIDE
TOUGHSYSTEM**

DCB104-QW 249^{€HT*}

4 ports XR 12V / 18V / 54V
Courant de charge 8A



**1/2 COFFRET CHARGEUR
TOUGHSYSTEM**

DWST83471-QW 265^{€HT*}

2 ports de charge XR 18V / 54V
Courant de charge 4A



GAMME XR 12V

GRANDE MANIABILITÉ ET LÉGÈRETÉ

La gamme XR 12V propose des outils très compacts et légers. Ainsi, ils offrent une excellente ergonomie et maniabilité aux utilisateurs pour travailler tout au long de la journée, sans fatigue. Leur faible encombrement rend ces outils parfaits pour l'utilisation dans les espaces restreints ou le travail en hauteur.

VISSEUSE À CHOCS XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF801D2-QW

Couple max. : 163 Nm
Régime à vide :
0-950 / 1950 / 2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3600 imp/min
Poids (sans batterie) : 0.8 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

225 €HT*



PERCEUSE VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCD701D2-QW

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage bois / métal : 20 / 10 mm
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

189 €HT*



VISSEUSE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCF601D2-QW

Cap. de perçage max. : 10 mm
Réglage du couple : 16 positions
Régime à vide : 0-1100 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.68 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

215 €HT*



SCIE CIRCULAIRE 140 MM XR 12V 5AH LI-ION BL

DCS512P2-QW

Ø de la lame / alésage : 140 / 20 mm
Régime à vide : 3600 tr/min
Inclinaison : 50°
Cap. de coupe à 90° : 47 mm
Cap. de coupe à 45° : 33 mm
Poids (sans batterie) : 2.2 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, lame carbure
24 dents, guide parallèle, clé, coffret TSTAK.

395 €HT*



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCD703L2T-QW

Couple dur / tendre : 57,5 / 25,5 Nm
Régime à vide : 0-425 / 1500 tr/min
Cap. de perçage
bois / métal : 20 / 10 mm
Nb. de tête : 4 (mandrin autoserrant,
porte embout Hex, porte embout
excentré, renvoi d'angle)
Poids (sans batterie) : 0.7 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur,
clip ceinture, coffret TSTAK.

325 €HT*



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 12V 2AH LI-ION FAISCEAUX VERTS

DCE089D1G-QW

Type de lignes : 3x360°
1 ligne horizontale, 2 lignes verticales
Portée (cellule) : 30 m (50 m)
Précision : +/- 3 mm à 30 m
Plage de nivellement : +/- 4°
Protection eau et poussières : IP65
Filetage : 1/4" et 5/8"
Poids (sans batterie) : 435 gr
Livré avec 1 batterie, chargeur,
support mural, cible, lunettes
de lecture, coffret TSTAK.

629 €HT*



**BATTERIE XR
12V 3AH LI-ION**

DCB124-XJ

55 €HT*



**BATTERIE XR
12V 5AH LI-ION**

DCB126-XJ

75 €HT*



**BATTERIE XR
12V 5AH LI-ION
COQUE RENFORCÉE**

DCB126G-XJ

85 €HT*

NOS SYSTÈMES



BOULONNEUSE 1/2" XR 12V 5AH LI-ION BL

DCF901P2-QW

Couple max. : 340 Nm
Régime à vide : 0-2850 tr/min
Cadence de frappe : 0-3250 imp/min
Poids (sans batterie) : 1.1 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK.

355 €HT*



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES XR 12V 3AH LI-ION BL

DCF500L2G-QW

Têtes : 1/4", 3/8" et Hex 1/4"
Couple max. : 75 Nm
Régime à vide : 0-450 tr/min
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livrée avec 2 batteries renforcées, chargeur, mousse pour servante.

399 €HT*



SCIE SABRE COMPACTE XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS312D2-QW

Régime à vide : 0-2800 tr/min
Course de lame : 16 mm
Cap. de coupe bois / métal / PVC : 90 / 40 / 90 mm
2 positions de lame
Niveau de vibrations : 5.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.4 kg
Livrée avec 2 batteries, chargeur, coffret TSTAK.

275 €HT*



PERFORATEUR SDS-PLUS XR 12V 5AH LI-ION BL

DCH072P2-QW

Force de frappe (E.P.T.A.) : 1.1J
Régime à vide : 0-910 tr/min
Cap. de perçage max. bois / béton / métal : 14 / 13 / 10 mm
Cadence de frappe : 0-4600 cps/min
Niveau de vibrations : 9.7 m/s²
Poids (sans batterie) : 1.7 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK.

379 €HT*



LAMPE LED XR 12V

DCL510N-XJ

Tête pivotante : 180°
Flux lumineux : 130 Lm
Livrée avec clip ceinture, support magnétique.

59 €HT*



MULTI-CUTTER XR 12V 2AH LI-ION BL

DCS353D2-QW

Angle d'oscillation : 1.6°
Régime à vide : 0-18000 ocs/min
Changement d'accessoires sans outil : Oui
Poids (sans batterie) : 0.9 kg
Livré avec 2 batteries, chargeur, 1 butée de profondeur, 1 extracteur de poussière, 1 adaptateur universel, coffret TSTAK, + 31 accessoires : 1 plateau de ponçage et 25 abrasifs, 1 lame bois, 1 lame métal, 1 lame de détail, 1 lame semi-circulaire de coupe, 1 lame semi-circulaire grattoir.

275 €HT*

BATTERIE XR 12V 5AH LI-ION

DCB126-XJ

- La batterie compacte DEWALT XR 12V 5Ah offre la plus grande capacité et autonomie de la gamme XR 12V
- Compatible avec tous les outils et chargeurs DEWALT XR 10.8V et 12V

75 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2101L2T-QW

I11 Perceuse visseuse à têtes multiples DCD703
I21 Perforateur SDS-plus DCH072
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

459 €HT*



KIT 2 OUTILS XR 12V 3AH LI-ION BL

DCK2110L2T-QW

I11 Perceuse visseuse DCD701
I21 Visseuse à chocs DCD801
Livré avec 2 batteries, chargeur, clips ceinture, coffret TSTAK.

375 €HT*

GAMME XR 18V

250+ 18V XR



SCIE CIRCULAIRE 190 MM
XR 18V ADVANTAGE BL - TSTAK
DCS573NT-XJ
335^{CHT*}



SCIE CIRCULAIRE XR 18V BL
165 MM - TSTAK
DCS565NT-XJ
289^{CHT*}



RABOT XR 18V BL
82 MM - TSTAK
DCP580NT-XJ
315^{CHT*}



DÉFONCEUSE XR 18V BL
8-12 MM - TSTAK
DCW620NT-XJ
529^{CHT*}



MULTI-CUTTER XR 18V BL
3 VITESSES - TSTAK
DCS356NT-XJ
249^{CHT*}



SCIE SAUTEUSE XR 18V BL
À PRISE PAR LE CORPS - TSTAK
DCS335NT-XJ
259^{CHT*}



PONCEUSE À BANDE
XR 18V BL 75 X 533 MM - TSTAK
DCW220NT-XJ
359^{CHT*}



PONCEUSE EXCENTRIQUE
XR 18V BL 125 MM - TSTAK
DCW210NT-XJ
209^{CHT*}



LIME ÉLECTRIQUE
XR 18V BL - TSTAK
DCM200NT-XJ
369^{CHT*}



SCIE À MÉTAL
184 MM XR 18V BL
DCS383N-XJ
539^{CHT*}



SCIE À RUBAN
XR 18V BL
DCS378N-XJ
465^{CHT*}



CISAILLE À TOLE
XR 18V
DCS496N-XJ
349^{CHT*}



PERFORATEUR
SDS-PLUS XR 18V
BL 2.1J - TSTAK
DCH273NT-XJ
369^{CHT*}



PERCEUSE
MAGNÉTIQUE
XR 18V ADVANTAGE
BL - COFFRET
DCD1623N-XJ
1865^{CHT*}



PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
74 NM - TSTAK
DCD794NT-XJ
149^{CHT*}



PERCEUSE VISSEUSE
COMPACTE XR 18V BL
90 NM - TSTAK
DCD800NT-XJ
225^{CHT*}



PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP 18V BL
95 NM - TSTAK
DCD996NT-XJ
279^{CHT*}



PERCEUSE VISSEUSE
PERCUSSION XRP 18V
BL 169 NM - TSTAK
DCD1007NT-XJ
279^{CHT*}



MEULEUSE
COMPACTE 125 MM
XR 18V BL - TSTAK
DCG405NT-XJ
315^{CHT*}



MEULEUSE DROITE
XR 18V BL
DCG420N-XJ
259^{CHT*}



MEULEUSE 125 MM
XR 18V BL - TSTAK
DCG405NT-XJ
INTERRUPTEUR À GLISSIÈRE
DCG406NT-XJ
229^{CHT*}



SCIE SABRE XR 18V
COMPACTE XR 18V
BL - TSTAK
DCS367NT-XJ
279^{CHT*}



SCIE SABRE XR 18V
ADVANTAGE BL
TSTAK
DCS386NT-XJ
325^{CHT*}



NEW

COMPACTÉ ET PUISSANCE !

BATTERIE POWERSTACK
XR 18V 3.5AH LI-ION
À CELLULES PLATES

DCBP318-XJ

139^{CHT*}

18V XR 3.5 AH POWER STACK

XR[®] POUR UN TRAVAIL QUOTIDIEN SANS FAILLE !

La gamme XR 18V permet de couvrir toutes les applications de votre chantier : une seule et même batterie compatible avec + de 250 outils.

NOS SYSTÈMES

LE SAVIEZ-VOUS ?

Booster votre autonomie avec une batterie XR FLEXVOLT 54V compatible sur vos outils XR 18V !

La majorité des produits XR 18V sont livrés en coffret TSTAK compatible avec les systèmes DEWALT TSTAK™ et STANLEY FATMAX PRO-STACK.



CLOUEUR BÉTON À GAZ XR 18V DGN845N-XJ
955^{CHT*}



CLOUEUR BÉTON ET ACIER XR 18V BL DCN890N-XJ
819^{CHT*}



CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V BL DCN930N-XJ
609^{CHT*}



CLOUEUR DE FINITION 18GA XR 18V BL - TSTAK DCN680NT-XJ
499^{CHT*}



SOUFFLEUR XR 18V BL DCMBL562N-XJ
179^{CHT*}



COUPE-BORDURE XR 18V BL 36 CM DCMST561N-XJ
215^{CHT*}



ÉLAGUEUSE XR 18V BL 20 CM DCMP520N-XJ
179^{CHT*}



TRONÇONNEUSE XR 18V BL 30 CM DCMCS565N-XJ
225^{CHT*}



CISAILLE À ARBUSTES XR 18V DCMHT520N-XJ
115^{CHT*}



VENTOUSE DEWALT GRABO XR 18V DCE590N-XJ
309^{CHT*}



PISTOLET À MASTIC XR 18V 300 ML CARTOUCHE DCE560N-XJ
345^{CHT*}



POMPE À GRAISSE 2 VITESSES XR 18V DCGG581N-XJ
339^{CHT*}



RIVETUSE XR 18V BL 6.4 MM - TSTAK DCF414NT-XJ
925^{CHT*}



GONFLEUR XR 18V DCC018N-XJ
169^{CHT*}



LAMPE LED XR 18V DCL043-XJ
99^{CHT*}



PROJECTEUR COMPACT XR 18V DCL077-XJ
135^{CHT*}



TAILLE-HAIES XR 18V BL 60 CM 25 MM DCMHT567N-XJ
207^{CHT*}



PERCEUSE VISSEUSE MULTI-TÊTES XR 18V BL - TSTAK DCD803NT-XJ
319^{CHT*}



VISSEUSE À CHOCS ULTRA COMPACTE XR 18V BL - TSTAK DCF850NT-XJ
249^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 3/4" XR 18V BL 1925 NM - TSTAK DCF964NT-XJ
489^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 1396 NM - TSTAK DCF900NT-XJ
385^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 812 NM - TSTAK DCF892NT-XJ
335^{CHT*}



BOULONNEUSE À CHOCS 1/2" XR 18V BL 406 NM - TSTAK DCF922NT-XJ
265^{CHT*}



CLÉ À CLIQUET À TÊTES INTERCHANGEABLES 3/8" - 1/2" XR 18V BL DCF510N-XJ
269^{CHT*}



VISSEUSE PLAQUES DE PLÂTRE XR 18V BL 30 NM - TSTAK DCF620NT-XJ
285^{CHT*}




NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V TÉLÉCOMMANDÉ DCL34035B-XJ
825^{CHT*}



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° XR 18V COFFRET DCL34031N-XJ
539^{CHT*}



NIVEAU LASER CROIX XR 18V - COFFRET DCL34021N-XJ
325^{CHT*}



SÉCATEUR SUR PERCHE XR 18V DCMPP569N-XJ
269^{CHT*}



SÉCATEUR ÉLECTRIQUE XR 18V DCMPP568N-XJ
165^{CHT*}



TONDEUSE XR 2X18V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE DCMWSP156N-XJ
695^{CHT*}



NETTOYEUR HAUTE PRESSION XR 2X18V BL DCMWP1600N-XJ
465^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 2AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104D2-QW
Temps de charge : 30 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

175^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 3.5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104S2-QW
Temps de charge : 60 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

275^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104P2-QW
Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

285^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES POWERSTACK XR 18V 5AH LI-ION + CHARGEUR

DCB1104H2-QW
Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages :
XR 12V / 18V / 54V

325^{CHT*}



Remplace la référence DCB115D2-QW, nouveau chargeur plus compact.

Remplace la référence DCB115P2-QW, nouveau chargeur plus compact.

COMPATIBILITÉ UNIQUE SUR LE MARCHÉ !

18V XR

54V XR FLEXVOLT



La batterie XR FLEXVOLT est utilisable sur les outils DEWALT 18V et 54V

PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V BL 3.5J
DCH333NT-XJ
549^{CHT*}

CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V BL
DCD150NK-XJ
1065^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-PLUS XR FLEXVOLT 54V BL 4.5J
DCH416NT-XJ
575^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 6.1J
DCH481N-XJ
649^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH614N-XJ
905^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 13.3J
DCH735N-XJ
985^{CHT*}

PERFORATEUR SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH775N-XJ
1049^{CHT*}

BURINEUR XR FLEXVOLT 54V BL 10.5J
DCH832N-XJ
669^{CHT*}

BURINEUR XR FLEXVOLT 54V BL 19.4J
DCH892N-XJ
969^{CHT*}

MARTEAU DE DÉMOLITION SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V BL 27J
DCH911NK-XJ
1185^{CHT*}

MEULEUSE 125 MM XR FLEXVOLT 54V BL
DCG418NT-XJ
399^{CHT*}

MEULEUSE 180 MM XR FLEXVOLT 54V BL
DCG440N-XJ
399^{CHT*}

MEULEUSE 230 MM XR FLEXVOLT 54V BL
DCG460NK-XJ
485^{CHT*}

SCIE ALLIGATOR XR FLEXVOLT 54V BL 430 MM (PRODUIT LIVRÉ SANS LAME)
DCS397N-XJ
595^{CHT*}

SCIE CIRCULAIRE CONSTRUCTION XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
DCS577N-XJ
449^{CHT*}

SCIE PLONGEANTE XR FLEXVOLT 54V BL
DCS520NT-XJ
629^{CHT*}

SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE
DCS579NT-XJ
389^{CHT*}

SCIE CIRCULAIRE XR FLEXVOLT 54V BL 190 MM
DCS578NT-XJ
365^{CHT*}

DÉCOUPEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 230 MM
DCS691N-XJ
719^{CHT*}

RAINUREUSE À BÉTON XR FLEXVOLT 54V BL
DCG200NT-XJ
665^{CHT*}

MALAXEUR XR FLEXVOLT 54V BL
DCD240N-XJ
489^{CHT*}

COMPATIBILITÉ +250



XR FLEXVOLT 54V

LA PUISSANCE DU FILAIRE,
LA LIBERTÉ DU SANS FIL !

Les outils XR FLEXVOLT atteignent des niveaux de PUISSANCE sans précédent. Cette PUISSANCE rend les applications encore plus rapides, ce qui réduit le temps d'exécution lors de tâches lourdes. XR FLEXVOLT, c'est une gamme complète couvrant toutes les applications : travail du bois, du métal, du béton, sans oublier les outils de jardin.

NOS SYSTÈMES



SÉCURITÉ ULTIME PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

La gamme DEWALT Perform & Protect répond aux normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité sans compromis sur les performances des outils.




SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBA572N-XJ
325^{CHT*}

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBL777N-XJ
299^{CHT*}

SOUFFLEUR DORSAL XR FLEXVOLT 54V BL
DCMBSL800N-XJ
582^{CHT*}

NEW



ÉLAGUEUSE SUR PERCHE XR FLEXVOLT 54V BL 3.5 M
DCMPS635N-XJ
529^{CHT*}

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM XR FLEXVOLT 54V BL
DCMCST632N-XJ
415^{CHT*}

NEW



TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 35 CM
DCMCST635N-XJ
499^{CHT*}

TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 45 CM
DCMCS574N-XJ
429^{CHT*}

TRONÇONNEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 50 CM
DCMCS575N-XJ
475^{CHT*}

TAILLE-HAIES XR FLEXVOLT 54V 65 CM 31 MM
DCMHT573N-XJ
269^{CHT*}

COUPE-BORDURE 38 CM / DÉBROUSSILLEUSE 25 CM XR FLEXVOLT 54V BL
DCM586MK-XJ
345^{CHT*}

DÉBROUSSILLEUSE TÊTE FIL 42 CM XR FLEXVOLT 54V BL
DCMST922N-XJ
399^{CHT*}

NEW

DÉBROUSSILLEUSE LAME FLEXVOLT 54V BL
DCMBC823N-XJ
441^{CHT*}

NEW

DÉBROUSSILLEUSE LAME FORESTIÈRE 25 CM
DCMBC723N-XJ
482^{CHT*}

NEW

NETTOYEUR À PRESSION XR FLEXVOLT 54V BL
DCMPW1000N-XJ
249^{CHT*}

NEW



SCIE SABRE XR FLEXVOLT 54V BL
DCS389NT-XJ
399^{CHT*}

TSTAK



PERCEUSE VISSEUSE D'ANGLE XR FLEXVOLT 54V BL
DCD470N-XJ
635^{CHT*}



ASPIRATEUR TSTAK XR FLEXVOLT 54V BL EAU ET POUSSIÈRES CLASSE M
DCV586MN-XJ
479^{CHT*}



KIT ASPIRATEUR
DCV586MK-XJ
505^{CHT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 53 CM
DCMWP500N-XJ
695^{CHT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 54V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP550N-XJ
789^{CHT*}

TONDEUSE XR FLEXVOLT 2X54V BL 53 CM AUTOPROPULSÉE
DCMWSP660N-XJ
865^{CHT*}

SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 305 MM
DCS781N-XJ
1145^{CHT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 250 MM
DCS727N-XJ
1035^{CHT*}



SCIE À ONGLETS RADIALE XR FLEXVOLT 54V BL 216 MM
DCS777N-XJ
655^{CHT*}



SCIE À TABLE XR FLEXVOLT 54V BL
DCS7485N-XJ
819^{CHT*}



OUTILS XR 18V

BATTERIE XR FLEXVOLT 18V/54V 15AH/5AH LI-ION

DCB549-XJ

Voltage : XR FLEXVOLT 18V / 54V
Ampérage : 15Ah / 5Ah Li-Ion
Quantité d'énergie : 270 Wh
Dimensions : 175 x 80 x 97 mm
Poids : 2 kg



365^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 6AH/2AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118T2-QW

Temps de charge : 60 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



365^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 9AH/3AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118X2-QW

Temps de charge : 75 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



465^{CHT*}



PACK 2 BATTERIES XR FLEXVOLT 18V/54V 12AH/4AH LI-ION + CHARGEUR RAPIDE

DCB118Y2-QW

Temps de charge : 120 min
Chargeur multi-voltages : XR 18V / 54V



569^{CHT*}

LA PRÉPARATION

- **COMPACTAGE DU SOL OU DE LA SOUS-COUCHE AVANT LA POSE DU BÉTON OU DE L'ASPHALTE**
- **ASSURER DES BASES STABLES ET L'INTÉGRITÉ STRUCTURELLE**



PILONNEUSE

DCPS660N-XJ

Force d'impact maximale :
Basse : 9.5 kN / Elevée : 11.6 kN

3950 €HT*

Démarrage en douceur
breveté et deux vitesses
pour un compactage
précis jusqu'à 46 cm.

PLAQUE VIBRANTE

DCPS7154N-XJ

Force centrifuge max. : 15 kN
Fréquence vibration max. : 6000 VPM

3885 €HT*

Changez facilement
de vitesse à l'aide
des commandes
sur la poignée.



MOTEUR PORTATIF POUR AIGUILLE VIBRANTE

DCPS320N-XJ

Taille tête max. : 59 mm
Fréquence vibration max. : 7 800 VPM
Poids (sans batterie) : 4.5 kg

845 €HT*

Éliminer le besoin
de rallonges électriques
sans faire de compromis
sur la performance.

MOTEUR AVEC SUPPORT DORSAL POUR AIGUILLE VIBRANTE

DCPS310N-XJ

Taille tête max. : 59 mm
Poids (sans batterie) : 7 kg

1125 €HT*

Confortable et léger
avec la batterie insérée.
Pas de vibration dans le dos.



POWER

ALIMENTATION DE TOUS



BATTERIE 554 WH

DCBPS0554-XJ

999 €HT*



DITES OUI À LA BATTERIE : UNE SOL



**EN SAVOIR PLUS
SUR LA GAMME !**



MOINS D'ENTRETIEN



PAS D'ÉMISSIONS NOCIVES



DÉMARRAGE INSTANTANÉ

LA MISE EN ŒUVRE

- ÉLIMINATION DES POCHES D'AIR LORS DU COULAGE DU BÉTON POUR LES AIGUILLES VIBRANTES
- FINITION DE SURFACE LISSE ET PLANE POUR LA RÈGLE

NOS SYSTÈMES

RÈGLE VIBRANTE

DCPS330N-XJ

Fréquence vibration max. : 7 800 VPM
Poids (sans batterie) : 13.8 kg
Règle non fournie

1339 €HT*

S'adapte aux trois types de règles les plus courants.

FORAGE

LE CAROTTAGE N'AURA JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE ET RAPIDE ! ET TOUT CELA SANS FIL !

CAROTTEUSE XR FLEXVOLT 54V 9AH LI-ION BRUSHLESS

DCD150X2-QW

Vitesse à vide : 0-700-1350-2500 tr/min
Filetage intérieur : 1/2"

1475 €HT*

XR FLEXVOLT

AIGUILLES VIBRANTES

6 aiguilles vibrantes
2-5 m-Ø 38-50 mm
(cf. site internet)

SHIFT ▶

LES OUTILS POWERSHIFT

CHARGEUR DE 550 W

DCBPSC0550-QW

Temps de charge : 52 min
Input/Output : 7.5 / 12

389 €HT*



ADAPTATEUR XR FLEXVOLT

DCAFPVS-XJ

Compatible pour toutes les batteries XR FLEXVOLT 54V
Fortement recommandé avec 15Ah

245 €HT*

COURONNES DIAMANTÉES

8 couronnes diamantées 450 mm
(cf. site internet)

SUPPORT CAROTTEUSE

DCPS151-XJ

Capacité max. : 162 mm
Carottage angulaire -15° : jusqu'à +45°

1239 €HT*

POWERSHIFT ▶

UTION PROPRE ET PERFORMANTE !



MOINS DE BRUITS



COÛT D'UTILISATION MOINS ÉLEVÉ (ENTRETIEN+CARBURANT)



CONFORME À LA LÉGISLATION



CONTACTEZ-NOUS

GAMME MEULEUSES COMPACTES

NOUVELLE TECHNOLOGIE DE MOTEUR MOINS D'ENCOMBREMENT

MEP - AUTO - TRAVAIL DU MÉTAL

Atelier - Itinérance - Serrurier - Chaudronnerie...

COMPACTE

Moteur BL32 innovant optimisé pour le rapport poids/puissance.



SURMOULAGE DE LA POIGNÉE EN CAOUTCHOUC

pour une meilleure prise en main et un meilleur confort.

OPTIMISÉ POUR POWERSTACK™

À utiliser avec les batteries POWERSTACK™ 3.5Ah pour une combinaison optimale de puissance, de taille et d'autonomie.

POIGNÉE LATÉRALE SURMOULÉE

Confort et prise en main assurée, avec 2 positions de montage (droitier - gaucher).

VERROUILLAGE/ DÉVERROUILLAGE DU DISQUE

Bouton de grande taille pour une utilisation facile même avec des gants.

CARTER COMPACT

Nouvelle conception permettant un accès optimal et une bonne profondeur de coupe.

SYSTÈME DE GARDE « 2-TOUCH »

Réglages faciles de la protection sans clé.

GARDE DE COUPE EN ACIER AVEC ATTACHE CLIPSABLE

Entièrement approuvé selon les dernières normes de sécurité et fourni avec un carter de coupe en acier à clipser.

PARE-DÉBRIS

Protège le moteur et l'électronique contre la pénétration de débris.

INTERRUPTEUR À PALETTE DE STYLE PNEUMATIQUE

Fonctionnalité « homme mort » en métal pour plus de longévité.



Lors du changement de vitesse, l'**E-Clutch** agit sur la commande d'embrayage, l'injection et l'allumage pour éviter les à-coups et permettre une utilisation souple

Frein et embrayage électroniques. Arrête rapidement le disque et protège l'utilisateur en cas de décrochage / rebond (1.23 seconde avec disque DT43902)

POURQUOI PRÉFÉRER LE SANS FIL AU PNEUMATIQUE ?

+ de SÉCURITÉ : pas de risque de trébucher dans le tuyau de prise d'air + Perform Protect

+ de MOBILITÉ : pas besoin de prise d'air pour travailler

+ de PRODUCTIVITÉ : pas de refroidissement de la poignée pour une utilisation plus longue

4 VERSIONS EN FONCTION DES APPLICATIONS ET DE L'ACCESSIBILITÉ !

APPLICATIONS

ACCESSOIRES

MEULEUSE COMPACTE



579€HT*

EXISTE EN VERSION
NUE DCG404NT-XJ
315€HT*

MEULEUSE COMPACTE XR 18V 3.5AH LI-ION BRUSHLESS POWERSTACK

DCG404S2T-QW

| | |
|----------------|------------------|
| Type de moteur | XR 18V Brushless |
| Puissance | 760W |
| Régime à vide | 0-1100 tr/min |
| Poids | 1.56 kg |

Livrée avec 2 batteries 3.5Ah Powerstack, chargeur, 1 poignée latérale anti-vibration, 2 carters de protection réglables, 1 clé de service, coffret TSTAK.



- Découpe de matière
- Enlèvement de soudure
- Préparation de surface
- Finition de surface
- Installation Métalliers Electriciens - Plombiers
- Découpe in situ



1. Pour tronçonner :

DT40252-QZ

Disque à tronçonner en diamant extreme metal ø 125 x 22 mm

30€HT*

2. Pour meuler et ébarber :

DT3309-QZ

Disque à lamelles grain 60 ø 125 mm

5€HT*

MEULEUSE DROITE



259€HT*

MEULEUSE COMPACTE DROITE XR 18V

DCG420N-XJ

| | |
|---------------|----------------|
| Puissance | 447 W |
| Régime à vide | 0-24500 tr/min |
| Poids | 1.1 kg |

Livrée avec 1 pince 6 mm, 1 pince 1/4", 1 clé de service.



- Élimination des soudures
- Finition de surface
- Biseautage des bords
- Ponçage
- Réparation de pneus
- Ébavurage

MEULEUSE RENVOI D'ANGLE

AVRIL 2026



259€HT*

MEULEUSE COMPACTE RENOI D'ANGLE XR 18V

DCG421N-XJ

| | |
|---------------|----------------|
| Puissance | 458 W |
| Régime à vide | 0-24500 tr/min |
| Poids | 1 kg |

Livrée avec 1 pince 6 mm, 1 pince 1/4", 1 clé de service.



MEULEUSE 76 MM

AVRIL 2026



495€HT*

EXISTE EN VERSION
NUE DCG430N-XJ
279€HT*

MEULEUSE COMPACTE 76 MM XR 18V POWERSTACK 1.7AH LI-ION BRUSHLESS

DCG430E2T-QW

| | |
|---------------|----------------|
| Puissance | 650 W |
| Régime à vide | 0-20000 tr/min |
| Poids | 1.1 kg |

Livrée avec 2 batteries 1.7Ah POWERSTACK, chargeur, 1 clé de service, 1 disque abrasif, 1 disque à tronçonner multi-matériaux, coffret TSTAK.

Coupe des :

- Tuyaux
- Tubes
- Fixations grippées / rouillées
- Conduits
- Matériaux en feuille



DT20590-QZ

Disque 76 mm diamant Multi-Matériaux

17€HT*

A CHACUN SA PERCEUSE



DCD708D2T-QW

65 NM

USAGES OCCASIONNELS

DCD794P2T-QW

74 NM

COMPACTÉ ET PERFORMANCES



PERFORM PROTECT

DCD800P2T-QW

90-95 NM

PERFORMANCES ÉLEVÉES

DCD996P2-QW



PERFORM PROTECT

DCD1007H2T-QW

169 NM

SPÉCIALISTES



DCD708D2T-QW DCD709D2T-QW DCD794P2T-QW DCD799P2T-QW DCD800P2T-QW DCD805P2T-QW DCD996P2-QW DCD1007H2T-QW

| Prix | 265 [€] HT* | 335 [€] HT* | 349 [€] HT* | 359 [€] HT* | 469 [€] HT* | 489 [€] HT* | 525 [€] HT* | 585 [€] HT* |
|---|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|---|----------------------------|
| Couple tendre / dur (Nm) | 26 / 65 | 26 / 65 | 26 / 74 | 26 / 74 | 27 / 90 | 27 / 90 | 66 / 95 | 169 |
| Type de mandrin | Plastique 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm | Métal 13 mm |
| Régime à vide (tr/min) | 0-450 / 0-1650 | 0-450 / 0-1650 | 0-450 / 0-1650 | 0-450 / 0-1650 | 0-650 / 0-2000 | 0-650 / 0-2000 | 0-450 / 0-1300 / 0-2000 | 0-450 / 0-1200 / 0-2000 |
| Cadence de frappe max. (cps/min) | - | 0-7650 / 0-28050 | - | 0-7650 / 0-28050 | - | 0-11050 / 0-34000 | 0-8600 / 0-25500 / 0-38250 | 0-8500 / 0-22100 / 0-38250 |
| Capacité de perçage béton/bois/métal (mm) | - / 30 / 13 | 13 / 30 / 13 | - / 30 / 13 | 13 / 30 / 13 | - / 55 / 13 | 13 / 55 / 13 | 13 / 55 / 15 | 13 / 66 / 13 |
| Longueur Poids (sans batterie) | 160 mm 1.1 kg | 173 mm 1.2 kg | 150 mm 1.12 kg | 164 mm 1.17 kg | 162 mm 1.28 kg | 177 mm 1.34 kg | 203 mm 1.6 kg | 193 mm 1.87 kg |
| Livrée avec | 2 batteries XR 18V 2Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique + coffret TSTAK | | | 2 batteries XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique + coffret TSTAK | | | 2 batteries XR 18V 5Ah Li-Ion, clip ceinture, porte-embout magnétique, poignée latérale + coffret TSTAK | |

PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 18V

NOUVEAUTÉS

**PLOMBIERS - ÉLECTRICIENS
MENUISIERS - ATELIERS
INDUSTRIE**

**CHANGEMENT DE MANDRINS
ULTRA RAPIDE ET SÉCURISÉ**

15 RÉGLAGES DE COUPLE

Donne une finition plus précise.

TÊTE DE CONNEXION EN ACIER

pour une durée de vie plus longue.

SYSTÈME CHANGEMENT MANDRINS

Ultra rapide et facile : en un clic !
Réduit les temps d'arrêt et
augmente la productivité.

INDICATEUR DE CONNEXION JAUNE :

si toujours visible lors du clipsage d'une tête
c'est qu'elle est mal fixée. Sécurité maximale !

BASE LUMINEUSE LED

Visibilité améliorée.
Précision et productivité accrues.



**CROCHET DE CEINTURE ET
PORTE-EMBOUS MAGNÉTIQUE**
Augmentent le confort de l'utilisateur.

CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE

Prise en main plus
confortable permettant
une durée d'utilisation plus
longue. Maximise le confort
de l'utilisateur.

CONNEXION MANDRINS FACILE ET RAPIDE

SUPPORT TÊTES
Rangement optimal
Fixation Murs, ceinture, DXL...



PERCEUSE VISSEUSE À TÊTES MULTIPLES XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCD803P2T-QW

| | |
|---------------|-----------------------|
| Moteur | XR 18V Brushless |
| Couple | 70 Nm |
| Régime à vide | 0-425 / 0-1650 tr/min |
| Longueur | 124 mm |
| Poids | 0.9 kg |

Livree avec 4 têtes interchangeable,
1 support, 2 batteries 5Ah, chargeur,
2 clips ceinture (machine+support),
coffret TSTAK.

539 €HT*

POLYVALENCE MAXIMUM : 5-EN-1

1 | DIRECTEMENT

Permet de limiter encore plus l'encombrement.

2 | RENVOI D'ANGLE 1/4"

Permet d'atteindre des zones très étroites.

3 | MANDRIN UNIVERSEL 13 MM

1 | 4 | **MANDRIN EXCENTRÉ 1/4"** avec embout magnétique.
Rend accessible les vis difficiles à atteindre.

1 | 5 | **PORTE-EMBOUS 1/4"** avec embout magnétique.
Garantit que votre embout ne tombe pas du support.



EXISTE EN VERSION NUE

DCD803NT-XJ 319 €HT*

FORETS MÉTAL COBALT HSS-E

ELITE SERIES

POUR UN PERÇAGE ULTRA PRÉCIS ET UNE DURÉE DE VIE PROLONGÉE.

Nos forets en cobalt, toujours aussi solides et performants, bénéficiant d'une géométrie de tête optimisée.



132.5° > Ø 1 mm
135° Ø 1 - 3 mm
Pointes en angles



Ø 3 - 8.5 mm
Pointe Pilote Optimisée



INNOVATION
Ø > 8.5 mm
Pointe Multistep



POINTE AMÉLIORÉE
Perçage propre et précis



EMMANCHEMENT TRIPLE MÉPLATS
Découleté à partir de 5 mm
Meilleure rétention dans le mandrin

CORPS RENFORCÉ
Réduction de risque de casse

REVÊTEMENT 5% COBALT
Plus de durée de vie

Forets cobalt disponibles :

- À l'unité de 1 à 13 mm
- En pack de 5 et 10 pièces
- En coffrets

COFFRET COBALT HSS-E 29 PIÈCES

DT4957-QZ 182^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4/8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13 mm



COFFRET COBALT HSS-E 19 PIÈCES

DT5936-QZ 99^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10 mm



COFFRET COBALT HSS-E 13 PIÈCES

DT4968-QZ 49^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 mm



COFFRET COBALT HSS-E 6 PIÈCES

DT4956-QZ 22^{CHT*}

Cobalt HSS-E Ø : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm



POMPE À GRAISSE DOUBLE VITESSE XR 18V

PLUS SILENCIEUSE ET PLUS LÉGÈRE

HAUTE PRESSION (85 ml/min @ 690 Bar)

Pour passer à travers les raccords de graissage obstrués. Faible volume pour petites applications.

HAUT DÉBIT (255 ml/min @ 345 Bar)

Pour des applications à fort volume.

CONSTRUCTION
(ENGIN DE CHANTIER)
AUTOMOBILE - AGRICULTURE
TRAIN - INDUSTRIE
(ENTRETIEN DES MACHINES)



TRANSMISSION À DEUX VITESSES Débit élevé ou pression élevée ?

Pression maximale de 10 000 PSI pour passer à travers les raccords de graissage obstrués à la première vitesse.

CROCHET DE LONGE
Attachez la sangle pour alléger le poids.

**POIGNÉE
ERGONOMIQUE**

INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE MARCHÉ / ARRÊT

Évitez que l'appareil ne distribue de la graisse pendant le transport ou le rangement.

GÂCHETTE À VITESSE VARIABLE

Contrôlez facilement la quantité de graisse produite.

LUMIÈRE LED

Offre une visibilité pour les raccords difficiles à voir

TUYAU ALLONGÉ DE 1.2 M

Pour un meilleur accès aux endroits à graisser.

SOUPAPE

Assure une pression stable.

PIEDS EN CAOUTCHOUC

Protégez l'outil pendant l'utilisation et le rangement.

BAC À GRAISSE

Cartouche de 400g. 450g de remplissage en vrac.

POMPE À GRAISSE DOUBLE VITESSE XR 18V

DCGG581P1G-QW

| | |
|---------------------|---|
| Moteur | 18V Brushless |
| Pression max. | Vitesse 1 : 690 BAR (10 000 psi) Vitesse 2 : 395 BAR (5 000 psi) |
| Vitesse flux max. | Vitesse 1 : 85 ml/min Vitesse 2 : 255 ml/min |
| Capacité de graisse | Cartouche 400g / Vrac 450g |
| Poids (nue) | 3.5 kg |

Livrée avec 1 batterie 5Ah renforcée, chargeur, bandoulière, sac souple.

489 €HT*



BATTERIE 5AH RENFORCÉE

+ d'Autonomie : Max 34 min sur la vitesse 1 / 70 min sur la vitesse 2

+ Boîtier GFN pour une meilleure résistance aux huiles et graisses d'atelier



EXISTE EN VERSION NUE >

DCGG581N-XJ 339 €HT*

GAMME NIVEAUX LASER USB-C

NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360° USB-C

NOUVEAU ! CHARGEMENT USB-C AVEC BATTERIES LI-ION INTÉGRÉES



- Batteries Li-ion avec technologie POWERSTACK™
- Autonomie minimum de 8 heures (jusqu'à 36 h d'autonomie avec un réglage en puissance moyenne et un seul faisceau laser allumé)
- Chargement par câble USB-C : atteint 80% de charge en 30-40 minutes (45W PD) selon modèle
- Le laser peut être utilisé lors du chargement

**TOUT CORPS D'ÉTAT
PLAQUISTES, PLOMBIERS,
ÉLECTRICIENS, MÉTALLIERS...**

DISPO MARS

SE FIXE N'IMPORTE OÙ

- Accroche facile avec support magnétique pivotant très puissant
- Filetage intégré pour trépied de 1/4" et 5/8"

TRÈS PERFORMANT

Diodes haute visibilité pour une visibilité très nette des faisceaux.



S'ADAPTE AUX CONDITIONS DU CHANTIER

Avec 3 ajustements intensité lumineuse des faisceaux pour gagner en autonomie ou pour affiner le faisceau selon la nature du matériaux support (acier inox...).

FACILE D'UTILISATION

Choix facile et rapide des faisceaux

RÉSISTANT

- Étanchéité des têtes grâce au joint caoutchouc
- IP65 (poussière et jet eau basse pression)
- Test chute 1 m
- Batterie protégée dans la base

PRATIQUE

Indicateur du niveau de batterie pour savoir si besoin de recharger en un coup d'œil.

POLYVALENT

Bouton changement facile de mode entre pente manuelle / auto-nivellement / blocage compensateur.

PRÉCIS

Vis d'alignement fin pour un positionnement simple et rapide du faisceau sur les repères de l'utilisateur.



NIVEAU LASER MULTILIGNES 3X360°-FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE14361GB-XJ

| | |
|---------------|------------------|
| Diode laser | VERTE - Classe 2 |
| Type de ligne | 3 lignes 360° |
| Portée | 50 m (100 m) |

Livré avec étui souple, support mural, câble USB-C.

599€HT*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



CHARGEUR PORTABLE 5A XR 18V / 54V

DCB094K-QW 109€HT*

CELLULE DE DÉTECTION POUR FAISCEAUX VERTS

DE0892G-XJ 179€HT*

TRÉPIED TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM SPÉCIAL PLAFOND

DE0733-XJ 135€HT*

NOUVEAUTÉS



**PLOMBIERS
CHAUFFAGISTES**

**MENUISIERS
ÉLECTRICIENS**

**PLAQUISTES
CUISINISTES
AGENCEURS
CARRELEURS**

**CHARPENTIERS
MÉTALLIERS
TUYAUTEURS
ASCENSORISTES**

**TOUT CORPS
D'ÉTAT**



1

2

3

4

5

DCLE14201RB-XJ

DCLE14201GB-XJ

DCLE14251GB-XJ

DCLE14301GB-XJ

DCLE14361GB-XJ

| Prix | 249€ ^{HT*} | 299€ ^{HT*} | 469€ ^{HT*} | 499€ ^{HT*} | 599€ ^{HT*} |
|--|--|--|---|---|---|
| Désignation | Niveau laser croix faisceaux rouges USB-C | Niveau laser croix faisceaux verts USB-C | Niveau laser croix + 5 points faisceaux verts USB-C | Niveau laser multilignes 3x180° faisceaux verts USB-C | Niveau laser multilignes 3x360° faisceaux verts USB-C |
| Diode laser | ROUGE - Classe 2 | VERTE - Classe 2 | VERTE - Classe 2 | VERTE - Classe 2 | VERTE - Classe 2 |
| Type de lignes | Lignes verticale-horizontale | Lignes verticale-horizontale | Lignes verticale - horizontale + 5 points | 3 lignes 180° | 3 lignes 360° |
| Portée (avec cellule de détection - non fournie) | 30 m (50 m) | 45 m (100 m) | 45 m (100 m) | 45 m (100 m) | 50 m (100 m) |
| Mode pulsé | Avec cellule de détection | | | | |
| Précision | +/- 3 mm à 10 m | | | | |
| Étanchéité à l'eau et à la poussière | IP65 | | | | |
| Test de chute | 1 m | | | | |
| Filetage | 1/4" et 5/8" | | | | |
| Autonomie | 8 heures minimum | | | | |
| Livré avec | Etui souple compact, support mural, câble USB-C. Prise non incluse | | | | |
| Batteries intégrées | POWERSTACK™ | | | | |

NIVEAUX LASERS ROTATIFS

DISPO

TERRASSEMENT - GROS OEUVRE

**MAÇONS- PAYSAGISTES
ARTISANS - AUTO-ENTREPRENEURS**

**TRAVAUX PUBLICS - PAYSAGISTES- MAÇONS
GRANDS COMPTES - GÉNIE CIVIL**

SIMPLE D'UTILISATION

**HORIZONTAL
+ POINT HAUT**

ROBUSTE

Tête protégée
antichoc et vitrée.
Renfort caoutchouc
au 4 coins du laser.

PRATIQUE

Compact
Large poignée pour une
excellente prise en main
Filetage 5/8"

POLYVALENT

**DOUBLE PENTE MANUEL
+ APLOMB HAUT**



DCLE05211R-XJ



2 BOUTONS UNIQUEMENT

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement



DCLE15211R-QW

USB



ÉCRAN SIMPLE UTILISATION

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel / double pente
- Mise à niveau automatique horizontale, verticale et aplomb haut ou équerrage
- L'atout en + : possibilité de piloter par la télécommande

NIVEAU LASER ROTATIF HORIZONTAL FAISCEAUX ROUGES ALCALINES

DCLE05211R-XJ

Livré avec cellule de détection numérique, 2 piles AA, bride de cellule, 2 piles D, coffret TSTAK grande capacité.

889 €HT*

PACK PRO



DCLE05211RL-XJ

999 €HT*

Laser complet
DCLE05211R + Pige
DE0737-XJ + Trépied
standard DE0736-XJ
OFFERT

NIVEAU LASER ROTATIF DOUBLE PENTE FAISCEAUX ROUGES USB-C

DCLE15211RL-QW

Livré avec Cellule de détection numérique, 2 piles AA, bride de cellule, câble USB-C, prise murale, coffret TSTAK grande capacité.

1149 €HT*

PACK PRO



DCLE15211RL-QW

1269 €HT*

Laser complet
DCLE15211R + Pige
DE0737-XJ + Trépied
standard DE0736-XJ
OFFERT

| |
|------------------------|
| Couleur du faisceau |
| Plage (avec détecteur) |
| Précision horizontale |
| Aplomb |
| Plan |
| Pente |
| Temps d'utilisation |
| Temps de charge |
| Alimentation |
| Indice IP |

INCLUS DANS CHAQUE LASER ROTATIF

DCLE05211R - DCLE15211R-DCLE15221G

AIMANTS PUISSANTS

Pour fixation sur rail, cornières
métal, support mural.

ÉCRAN RÉTROÉCLAIRÉ



LARGE PLAGE DE RÉCEPTION DE 12 CM

Pour une lecture facile
du faisceau.



2ND ŒUVRE - TERTIAIRE - INDUSTRIE

COMPLET

SIMPLE PENTE + APLOMB HAUT-BAS

ROBUSTE

Tête protégée antichoc et vitrée.
Renfort caoutchouc au 4 coins du laser.

PRATIQUE

Compact
Large poignée pour une excellente prise en main
Filetage 5/8"

L'ATOUT EN +

Le support mural !
Utilisation en vertical
comme horizontal.
Permet de se caler très
rapidement sur une
cornière.

**PLAQUISTES - MÉTALLIERS
SERRURIERS - TUYAUTEURS
ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE**

ÉCRAN COMPLET

- Marche/Arrêt
- Tilt : alerte si le laser est bousculé et est hors de la plage de nivellement
- Mode manuel / simple pente
- Mise à niveau automatique horizontale, verticale, aplomb haut et bas ou double équerrage
- Vitesse de rotation :
Point 150-300-600 tpm
- Balayage : 10°-45°-90°
- L'atout en + : possibilité de piloter par la télécommande

DCLE15221G-QW

USB

| DCLE05211R-XJ | DCLE15211R-QW | DCLE15221G-QW |
|-----------------|---|---------------------|
| ROUGE | ROUGE | VERT |
| 30 - 600 MÈTRES | 40 - 600 MÈTRES | 40 - 600 MÈTRES |
| 2.2 mm @ 30 m | 2.2 mm @ 30 m | 1.5 mm @ 30 m |
| Haut | Haut | Haut-Bas |
| Horizontal | Horizontal/Vertical | Horizontal/Vertical |
| - | Double | Simple |
| 35 heures | 40 heures | 40 heures |
| - | 60 minutes *Peut être utilisé pendant la charge | |
| 2x piles D | USB-C | USB-C |
| | IP 66 | |

NIVEAU LASER ROTATIF SIMPLE PENTE FAISCEAUX VERTS USB-C

DCLE15221G-QW

Livré avec cellule de détection numérique, 4 piles AA, bride de cellule, câble USB-C, prise murale, télécommande, support mural, coffret TSTAK grande capacité.

1459 €HT*

PACK PRO



DCLE15221GL-QW

1579 €HT*

Laser complet
DCLE15221G + Pige
DE0737-XJ + Trépied
à colonne DE0735-XJ
OFFERT

CELLULE DE DÉTECTION NUMÉRIQUE

- Affichage digitale millimétrique de vos écarts de nivellement
- 4 niveaux de précision (de +/- 1 mm à +/- 10 mm) pour s'adapter à tous vos travaux : des travaux les plus précis (calage fin en métallerie) jusqu'au terrassement
- Signaux sonores et lumineux (avec flèches) : sons puissants et LED grande distance pour alignements
- Résistance au choc 1 m 50 sur une dalle en béton
- IP66
- Alimentation 2 piles AA

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TAILLE-HAIES XR 18V 60 CM

DCMHT567N-XJ



CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE EN D AVEC INTERRUPTEUR SECONDAIRE INFÉRIEUR

Améliore le confort en minimisant la pression de la main pendant l'utilisation.

MOTEUR BRUSHLESS

Durée de vie de l'outil plus longue, performances de coupe améliorées.

DÉFLECTEUR INCLUS

Repoussez efficacement les débris du haut d'une haie et gardez la zone de travail dégagée pendant que vous taillez.



CONCEPTION ERGONOMIQUE DE LA POIGNÉE ET DE L'INTERRUPTEUR AVEC SURMOULAGE COMPLET DE LA POIGNÉE

Confortable à utiliser avec des gants.

LAMIER DE 60 CM À DOUBLE TRANCHANT DÉCOUPÉ AU LASER ET ÉCARTEMENT DE 25 MM


Coupe douce et puissante à travers les branches plus épaisses avec précision. Couvrez plus de surface rapidement.



NEW

NEW

| | DCMHT520N-XJ | DCMHT562N-XJ | DCMHT564N-XJ | DCMHT567N-XJ | DCMHT573N-XJ | DCMPH566N-XJ |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| Désignation | Cisaille à arbustes XR 18V 20 cm | Taille-haies XR 18V 55 cm | Taille-haies XR 18V 55 cm | Taille-haies XR 18V 60 cm | Taille-haies XR FLEXVOLT 54V 65 cm | Taille-haies sur perche XR 18V 55 cm |
| Prix | 115^{€HT*} | 155^{€HT*} | 195^{€HT*} | 207^{€HT*} | 269^{€HT*} | 275^{€HT*} |
| Puissance | XR 18V | XR 18V | XR 18V | XR 18V | XR FLEXVOLT 54V | XR 18V |
| Type de moteur | à balai | à balai | à balai | Brushless | Brushless | à balai |
| Longueur lamier | 20 cm | 55 cm | 55 cm | 60 cm | 65 cm | 55 cm |
| Entredents | 13 mm | 19 mm | 25 mm | 25 mm | 31 mm | 25 mm |
| Vitesse | 2800 cps/min | 2800 cps/min | 2800 cps/min | 3200 cps/min | 3400 cps/min | 2800 cps/min |
| Poids (nu) | 1.3 kg | 3.2 kg | 3.2 kg | 3 kg | 3.9 kg | 4 kg |
| Autonomie | 25 min (batt 2Ah) | 80 min (batt 5Ah) | 80 min (batt 5Ah) | 60 min (batt 5Ah) | 100 min (batt 54V/3Ah) | - |
| Portée maximale | - | - | - | - | - | 3.35 m |



HUILE LUBRIFIANTE POUR LAME DE TAILLE-HAIES 300 ML

DT20666-QZ 38^{€HT*}

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

NOUVEAUTÉS

**DÉBROUSSAILLEUSE TÊTE
FIL 42 CM BRUSHLESS
FLEXVOLT 54V**

DCMST922N-XJ

MOTEUR BRUSHLESS 54V

Plus de puissance pour une meilleure rapidité d'exécution. Equivalent d'un moteur 36 cc.

**GÂCHETTE AVEC VARIATEUR
ET AFFICHAGE LED**

Permet une modulation fine de la vitesse, pour plus de précisions et de contrôle.

ARBRE FIXE EN ACIER

Résiste mieux aux chocs pour plus de durabilité.

HARNAIS INCLUS

Confortable, réduit la fatigue de l'utilisateur.

ACCESSOIRES



SANGLE ET HARNAIS

| | |
|---|-----------------|
| DT20697-QZ Sangle | 24 €HT* |
| DT20698-QZ Harnais | 54 €HT* |
| DT20699-QZ Harnais exosquelette | 125 €HT* |

BOBINE ET LIGNES

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| DT20903-QZ Tête bobine | 29 €HT* |
| DT20905-QZ 2.7 mm x 55 m | 17 €HT* |
| DT20906-QZ 2.7 mm x 210 m | 49 €HT* |

KITS

| | |
|--|----------------|
| DT20904-QZ Kit de conversion lame | 57 €HT* |
| DT20695-QZ Kit de conversion fil | 57 €HT* |
| DT20907-QZ Kit de conversion lame forestière | 74 €HT* |

LAMES

| | |
|---|----------------|
| DT20696-QZ Lame forestière 24 dents | 33 €HT* |
| DT20653-QZ Lame 3 dents | 27 €HT* |
| DT20655-QZ Lame 4 dents | 22 €HT* |



| | DCMST561N-XJ | DCMST922N-XJ | DCMBC823N-XJ | DCMBC723N-XJ |
|--------------------|---|--|--|---|
| Désignation | Coupe-bordures 36 cm repliable BRUSHLESS XR 18V | Débroussailleuse tête fil 42 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V | Débroussailleuse lame 25 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V | Débroussailleuse lame forestière 25 cm BRUSHLESS FLEXVOLT 54V |
| Prix | 215 €HT* | 399 €HT* | 441 €HT* | 482 €HT* |
| Puissance | XR 18V | XR FLEXVOLT 54V | XR FLEXVOLT 54V | XR FLEXVOLT 54V |
| Type de moteur | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Prise en main | Poignée en D | Guidon | Guidon | Guidon |
| Largeur de coupe | 36 cm | 42 cm | 25 cm | 25 cm |
| Type de coupe | Fil 2.0 mm | Fil 2.4 ou 2.7 mm | Lame 3 dents | Lame forestière 24 dents |
| Régime moteur | 0 - 6000 trs/min | 0 - 5100 trs/min | 0 - 5100 trs/min | 0 - 5100 trs/min |
| Vitesses | 2 vitesses variables | 3 vitesses variables | 3 vitesses variables | 3 vitesses variables |
| Fixation opérateur | - | Harnais | Harnais | Harnais |
| Poids | 3.6 kg | 6.6 kg | 7.2 kg | 7.6 kg |

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 30 CM XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMCST632N-XJ



AFFICHAGE LED

État de charge
Avertissement de surcharge
Avertissement de freinage

POIGNÉE AUXILIAIRE ERGONOMIQUE

Confortable dans toutes les positions de coupe.
Rend les coupes plus longues moins fatigante.

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE RÉGLABLE

Réglage facile du volume d'huile appliqué sur la chaîne pendant l'utilisation.

ANNEAU EN D SOLIDE

Pour la fixation du harnais lors du travail dans l'arbre. Garde les mains libres pour l'escalade.

MOTEUR À ENTRAÎNEMENT DIRECT 54V BRUSHLESS

Moteur compact à haut rendement.



| | DCMPS520N-XJ | DCMCS565N-XJ | DCMCS574N-XJ | DCMCS575N-XJ | DCMCST632N-XJ | DCMCST635N-XJ |
|-------------------------|---|--|--|--|--|--|
| Désignation | Élagieuse 20 cm XR 18V Brushless | Tronçonneuse compacte 30 cm XR 18V Brushless | Tronçonneuse 45 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless | Tronçonneuse 50 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless | Tronçonneuse d'élagage 30 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless | Tronçonneuse d'élagage 35 cm XR FLEXVOLT 54V Brushless |
| Prix | 179€HT* | 225€HT* | 429€HT* | 475€HT* | 415€HT* | 499€HT* |
| Puissance | XR 18V | XR 18V | XR FLEXVOLT 54V | XR FLEXVOLT 54V | XR FLEXVOLT 54V | XR FLEXVOLT 54V |
| Type de moteur | Brushless | | | | | |
| Longueur lamier / guide | 20 cm | 30 cm | 45 cm | 50 cm | 30 cm | 35 cm |
| Capacité de coupe | 15 mm | 25 mm | 40 mm | 45 mm | 25 mm | 30 mm |
| Vitesse de chaîne | 8.6 m/s | 7.3 m/s | 15 m/s | 15 m/s | 22 m/s | 22 m/s |
| Pas de chaîne | 3/8" LP | | | | | |
| Autonomie | 70 coupes 10 x 10 mm | 100 coupes 10 x 10 mm | 130 coupes 10 x 10 mm | 130 coupes 10 x 10 mm | 185 coupes 10 x 10 mm | 160 coupes 10 x 10 mm |
| Livré avec | Guide et chaîne 20 cm, fourreau, clé de serrage | Guide et chaîne 30 cm | Guide et chaîne 45 cm | Guide et chaîne 50 cm | Guide et chaîne 30 cm | Guide et chaîne 35 cm |

ACCESSOIRES COMPATIBLES

CHAÎNES POUR TRONÇONNEUSE



20 CM

DT20693-QZ

14€HT*



30 CM

DT20676-QZ

24€HT*



35 CM

DT20692-QZ

36€HT*



45 CM

DT20688-QZ

38€HT*



50 CM

DT20690-QZ

42€HT*



GUIDE AVEC CHAÎNE 30 CM

DT20665-QZ

57€HT*

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS

NETTOYEUR À PRESSION XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMPW1000N-XJ

LANCE EN MÉTAL

Durabilité accrue et rapide et facile à monter/démonter.

BUSES À CONNEXION RAPIDE

FONCTIONNALITÉ D'AUTO-AMORÇAGE

Permet de prélever de l'eau à partir de sources alternatives (à l'exclusion de l'eau salée).

NEW

NOUVEAUTÉS

PROTECTION DE L'OUTIL IPX5,
Couvercle et loquet du boîtier de la batterie avec protection IPX7.

| | DCMPW1000N-XJ | DCMPW1600N-XJ |
|--|---|--|
| Désignation | Nettoyeur à pression XR FLEXVOLT 54V Brushless | Nettoyeur haute pression XR 2 X 18V Brushless |
| Prix | 249€^{HT*} | 465€^{HT*} |
| Puissance | 54 V | 2 x 18 V |
| Autonomie | 60 minutes** | 60 minutes** |
| Type de moteur | BRUSHLESS | |
| Pression maximale | 100 bar | 165 bar* |
| Pression nominale | 69 bar | 110 bar |
| Débit | 227 LPH | 273 LPH |
| Pression | Faible = 45 bar (classé) / Élevé = 69 bar (classé) | Faible = 70 / Élevé = 85 / Boost = 110 bar (classé) |
| Accessoires inclus | 6M Tuyau de siphon - Buse réglable Buse Turbo - Bouteille de savon 0.5 L - Bandoulière Adaptateur de tuyau Sac de rangement en maille | Tuyau de siphon 3M - Buse réglable Buse Turbo - Bouteille de savon Adaptateur de tuyau 0.5 L |
| Température maximale de l'eau à l'entrée | 50°C | 50°C |
| Fonction d'auto-amorçage | Y - 6M Tuyau de siphon incl. | Y - 3M Tuyau de siphon incl. |
| Poids (unité nue) | 3.1 kg | 10.9 kg |
| Batterie recommandée | 54V 9Ah | 54V 12Ah (x2) |

**La pression maximale est le point auquel la machine s'arrête pour protéger le moteur. Il n'est jamais ressenti par l'utilisateur. Certains concurrents le revendiquent, mais il ne s'agit pas d'une pression « réelle » utilisable.

VITESSE VARIABLE AVEC RÉGULATEUR

Flux d'air réglable et vitesse constante.



DOUBLE PORT BATTERIE

Plus de performances et d'autonomie

NEW

MOTEUR BRUSHLESS 54V
Moins d'entretien

SOUFFLEUR AXIAL XR FLEXVOLT 54V BRUSHLESS

DCMBBL800N-XJ

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Puissance | 54V |
| Type de turbine | Axial |
| Débit d'air | 1290 m³/h |
| Vitesse de soufflerie | 258 km/h |
| Niveau de pression acoustique | 95 dBa |
| Poids | 3.2 kg |

582€^{HT*}

LES KITS BEST SELLERS

LE TOP EN PERÇAGE VISSAGE AVEC CE DUO DE MACHINES DEWALT PERCEUSE AVEC SYSTÈME ANTI-ROTATION

**KIT 2 OUTILS XR 18V
5AH LI-ION BRUSHLESS**

DCK2050H2T-QW

111 Perceuse visseuse percussion DCD805

121 Visseuse à chocs DCF850

Livré avec 2 batteries POWERSTACK,
chargeur, coffret TSTAK.



**KIT
2
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
169€HT

599€HT*

1^{ER} KIT PERFORM & PROTECT PROTECTION OPTIMALE DE L'UTILISATEUR

**KIT 3 OUTILS XR 18V
5AH LI-ION BRUSHLESS**

DCK330P2T-QW

111 Perceuse Visseuse DCD800

121 Perforateur SDS-Plus DCH273

131 Meuleuse 125 mm DCG405

Livré avec 2 batteries, chargeur,
coffret TSTAK.



**KIT
3
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
318€HT

749€HT*

IDÉAL POUR VOTRE 1^{ER} ÉQUIPEMENT

**KIT 4 OUTILS XR 18V
5AH LI-ION BRUSHLESS**

DCK422P3T-QW

IDÉAL POUR VOTRE 1^{ER} ÉQUIPEMENT !

111 Meuleuse DCG405

121 Perforateur SDS-plus DCH273

131 Perceuse visseuse percussion DCD796

141 Visseuse à chocs DCF887

Livré avec 3 batteries, chargeur, 2 coffrets TSTAK.



**KIT
4
OUTILS**

ÉCONOMIE DE
399€HT

999€HT*

UN KIT COMPLET AVEC UNE SOLUTION DE RANGEMENT TSTAK MOBILE

**KIT
6
OUTILS**

KIT 6 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS

DCK685P3T-QW

- I11 Perceuse visseuse percussion DCD796
- I21 Visseuse à chocs DCF887
- I31 Meuleuse 125 mm DCG405
- I41 Perforateur SDS-Plus DCH273
- I51 Multicutter DCS355
- I61 Scie circulaire 184 mm DCS570

Livré avec 3 batteries, 3 coffrets TSTAK
+ support à roulettes TSTAK.



**ÉCONOMIE DE
578€HT**

1399€HT*

CONSTITUEZ VOTRE ÉQUIPEMENT DEWALT À UN RAPPORT QUALITÉ / PRIX IMBATTABLE !

**KIT
8
OUTILS**

KIT PREMIUM 8 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION

DCK853P4-QW

- I11 Perceuse visseuse percussion DCD996
- I21 Visseuse à chocs DCF887
- I31 Scie circulaire DCS570
- I41 Multi-cutter DCS355
- I51 Lampe DCL050
- I61 Meuleuse DCG405
- I71 Perforateur SDS-plus DCH273
- I81 Scie sabre DCS367

Livré avec 4 batteries, chargeur double,
3 coffrets et chariot TOUGHSYSTEM.



**ÉCONOMIE DE
659€HT**

2099€HT*

VISSEUSES À CHOCS SANS FIL



| | DCF801D2-QW | DCF840D2T-QW | DCF850P2T-QW | DCF870E2T-QW | DCF860E2T-QW |
|-----------------------------|--|---------------------|---------------------|---|--|
| Prix | 225 ^{€HT*} | 295 ^{€HT*} | 499 ^{€HT*} | 429 ^{€HT*} | 509 ^{€HT*} |
| Batteries | 2 x 12V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR POWERSTACK | 2 x 18V XR POWERSTACK |
| Couple de serrage max. (Nm) | 163 | 192 | 206.2 | Equivalent DCF850 avec mécanisme hydraulique | 282 |
| Vitesse à vide (tr/min) | 0-950/1950/2850 | 0-3200 | 0-1000/2800/3250 | 0-1100/3000/3000 | 0-1800/2500/3800 |
| Cadence de frappe (imp/min) | 0-3600 | 0-4200 | 0-3800 | 0-4200 | 0-4400 |
| Poids sans batterie (kg) | 0.8 | 0.88 | 0.95 | 1 | 1.1 |
| Livrée avec | 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK. | | | 2 batteries, chargeur, clip ceinture, porte-embout magnétique, coffret TSTAK. | 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK. |



DCF850
ULTRA COMPACTE



DCF870
HYDRAULIQUE : RÉDUCTION DU BRUIT



DCF860
PREMIUM : LA PLUS PUISSANTE

PETIT COFFRET TOUGHCASE 25 PIÈCES

DT70730T-QZ 38^{€HT*}

Embouts 25 mm : Pz2 (x7), Pz3 (x1), SL6 (x1), T20 (x2), T25 (x2), T30 (x2)

Embouts flextorq 57 mm : Ph2 (x2), Pz2 (x2), Pz3 (x1)

Embouts flextorq 89 mm : Ph2 (x1), Pz2 (x1), T20 (x1)

Porte-embout magnétique avec zone de torsion

Porte-embout nettoyable 8 mm



FORETS MULTI-MATÉRIAUX IMPACT

DT60099-QZ 19^{€HT*}

Coffret de 5 forets multi-matériaux impact diam : 4, 5, 5.5, 6, 8 mm



RENOI D'ANGLE DROIT ET FLEXIBLE

DT20502-QZ 54^{€HT*}



BOULONNEUSES À CHOCS SANS FIL

NOS GAMMES

BOULONNEUSES À BILLES

Rétention optimale de la douille, idéale pour les travaux nécessitant un maintien sûr et fiable.



| | DCF922P2T-QW | DCF892P2T-QW |
|---------------------------------|--|---------------------|
| Prix | 515 ^{CHT*} | 579 ^{CHT*} |
| Batteries | 2 x | 2 x |
| Porte-outil (°) | Carré 1/2 | Carré 1/2 |
| Couple de serrage max. (Nm) | 406 | 812 |
| Couple de décollement max. (Nm) | 610 | 1084 |
| Longueur (mm) | 125 | 175 |
| Poids sans batterie (kg) | 1.1 | 1.7 |
| Livrée avec | 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK. | |


BOULONNEUSES À JONC DE SÉCURITÉ

Changement de douille rapide et sans effort, parfait pour les travaux nécessitant des ajustements fréquents de taille de douille au cours de la journée.



| | DCF901P2-QW | DCF921P2T-QW | DCF891P2T-QW | DCF900P2T-QW | DCF961H2T-QW | DCF964H2G-QW |
|---------------------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| Prix | 355 ^{CHT*} | 515 ^{CHT*} | 579 ^{CHT*} | 629 ^{CHT*} | 719 ^{CHT*} | 799 ^{CHT*} |
| Batteries | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x | 2 x POWERSTACK™ | 2 x POWERSTACK™ renforcées |
| Porte-outil (°) | Carré 1/2 | Carré 1/2 | Carré 1/2 | Carré 1/2 | Carré 1/2 | Carré 3/4 |
| Couple de serrage max. (Nm) | 340 | 406 | 812 | 1396 | 1626 | 1925 |
| Couple de décollement max. (Nm) | | 610 | 1084 | 1898 | 2372 | 2576 |
| Longueur (mm) | 132 | 125 | 175 | 223 | 213 | 223 |
| Poids sans batterie (kg) | 1 | 1.1 | 1.7 | 2.9 | 3.5 | 3.7 |
| Livrée avec | 2 batteries, chargeur, clip ceinture, coffret TSTAK. | | | 2 batteries, chargeur, coffret TSAK. | | 2 batteries, chargeur, coque de protection, mousse pour servante. |

DOUILLES IMPACT 78 MM 1/2"



| | | |
|-----------|---------|----------------------|
| DT7546-QZ | Ø 12 mm | 5.70 ^{CHT*} |
| DT7547-QZ | Ø 13 mm | 5.80 ^{CHT*} |
| DT7548-QZ | Ø 14 mm | 5.90 ^{CHT*} |
| DT7550-QZ | Ø 16 mm | 6.30 ^{CHT*} |
| DT7551-QZ | Ø 17 mm | 6.40 ^{CHT*} |
| DT7553-QZ | Ø 19 mm | 6.60 ^{CHT*} |
| DT7556-QZ | Ø 22 mm | 7.30 ^{CHT*} |
| DT7557-QZ | Ø 24 mm | 8.30 ^{CHT*} |

COFFRET DE 16 DOUILLES À CHOCS

DT7506-QZ 127^{CHT*}

Emmanchement 1/2, Ø 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 + adaptateur



COFFRET DE 8 DOUILLES À CHOCS

DT7507-QZ 71^{CHT*}

Emmanchement 1/2, Ø 10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 + adaptateur



PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS SANS FIL



| | DCH172P2-QW | DCH273P2T-QW | DCH333X2-QW | DCH416NT-XJ |
|--|--|---------------------|---------------------|--|
| Prix | 525 ^{€HT*} | 619 ^{€HT*} | 975 ^{€HT*} | 575 ^{€HT*} |
| Batteries | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR | 2 x 54V XR | Sans batteries ni chargeur |
| Ø de perçage max. | 16 mm | 24 mm | 30 mm | 32 mm |
| Force de frappe (E.P.T.A.) | 1.4J | 2.1J | 3.5J | 4.5J |
| Cadence de frappe (cps/min) | 0-4980 | 0-4600 | 0-4480 | 0-4200 |
| Régime à vide (tr/min) | 0-1060 | 0-1100 | 0-1000 | 0-725 |
| Poids (kg) | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 5.5 |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 8.8 | 6.6 | 8.5 | 6.7 |
| Modes (RotationPerforation / Percussion) | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Perform & Protect | | | | |
| Wireless Tool Control | | | | |
| Livré avec | 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, clip ceinture, coffret TSTAK. | | | Poignée latérale multi-positions, coffret TSTAK. |

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-PLUS FILAIRES



| | D25033K-QS | D25133K-QS | D25134K-QS | D25135K-QS | D25144K-QS | D25333K-QS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| Prix | 175 ^{€HT*} | 229 ^{€HT*} | 239 ^{€HT*} | 275 ^{€HT*} | 255 ^{€HT*} | 395 ^{€HT*} |
| Puissance | 710W | 800W | 800W | 800W | 900W | 950W |
| Ø de perçage max. | 22 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 28 mm | 30 mm |
| Force de frappe (E.P.T.A.) | 2.0J | 2.6J | 2.8J | 2.8J | 3.0J | 3.5J |
| Cadence de frappe (cps/min) | 0-5680 | 0-5500 | 0-5540 | 0-5540 | 0-5350 | 0-5200 |
| Régime à vide (tr/min) | 0-1550 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1500 | 0-1450 | 0-1150 |
| Poids (kg) | 2.5 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.7 |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 13.6 | 15.4 | 15.7 | 15.7 | 14.9 | 6.9 |
| Modes (RotationPerforation / Percussion) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Perform & Protect | | | | | | |
| Coffret | ✓ | ✓ | | TOUGHSYSTEM | | |
| Poignée latérale multi-positions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Butée de profondeur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mandrin à changement rapide | | | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Livré avec | | | | Télescope d'extraction des poussières D25301D-XJ | | |

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX SANS FIL

NOS GAMMES

6.1 J
6 KG



10.5 J
6.8 KG



13.3 J
10 KG



19.4 J
11 KG



| | DCH481X2-QW | DCH614N-XJ | DCH735X2-QW | DCH775X2-QW |
|---|---|--|---|---|
| Prix | 1075 ^{€HT*} | 905 ^{€HT*} | 1409 ^{€HT*} | 1475 ^{€HT*} |
| Batteries | 2 x 54V XR FLEX | Sans batteries ni chargeur | 2 x 54V XR FLEX | 2 x 54V XR FLEX |
| Ø de perçage max. | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 52 mm |
| Cadence de frappe (cps/min) | 3150 | 1450-2900 | 1450-2900 | 1105-2210 |
| Régime à vide (tr/min) | 540 | 140-380 | 177-355 | 145-290 |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 9.4 | 10 | 9 | 10.1 |
| Modes (Rotation/Perforation / Percussion) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Perform & Protect | | | | |
| Wireless Tool Control | | | | |
| Livré avec | 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret. | Poignée latérale multi-positions, coffret. | 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret. | 2 batteries, chargeur, poignée latérale multi-positions, coffret. |

PERFORATEURS-BURINEURS SDS-MAX FILAIRES

6.1 J
6 KG



10.5 J
8 KG



13.3 J
10 KG



19.4 J
11 KG



| | D25481K-QS | D25614K-QS | D25733K-QS | D25773K-QS |
|---|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Prix | 529 ^{€HT*} | 715 ^{€HT*} | 945 ^{€HT*} | 1075 ^{€HT*} |
| Puissance | 1050W | 1350W | 1600W | 1700W |
| Ø de perçage max. | 40 mm | 45 mm | 48 mm | 52 mm |
| Cadence de frappe (cps/min) | 3150 | 2900 | 2705 | 2210 |
| Régime à vide (tr/min) | 540 | 380 | 355 | 290 |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 9.4 | 9 | 9.6 | 12.4 |
| Modes (Rotation Perforation / Percussion) | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Perform & Protect | | | | |
| Livré avec | Poignée latérale multi-positions, coffret. | | | |



POINTE SDS-MAX CARBURE

| | | |
|-----------|--------|--------------------|
| DT6888-QZ | 300 mm | 33 ^{€HT*} |
| DT6889-QZ | 400 mm | 35 ^{€HT*} |

XLR



BURIN PLAT SDS-MAX CARBURE

| | | |
|-----------|-------------|--------------------|
| DT6811-QZ | 300 x 25 mm | 34 ^{€HT*} |
| DT6812-QZ | 400 x 25 mm | 37 ^{€HT*} |
| DT6818-QZ | 360 x 50 mm | 40 ^{€HT*} |

XLR

MEULEUSES SANS FIL



| | DCG405NT-XJ | DCG406NT-XJ | DCG409VSNT-XJ | DCG416VSN-XJ | DCG418NT-XJ | DCG440N-XJ | DCG460NK-XJ |
|--|--|---------------------|--|---------------------|---|---|---|
| Prix | 229 ^{CHT*} | 229 ^{CHT*} | 289 ^{CHT*} | 285 ^{CHT*} | 399 ^{CHT*} | 399 ^{CHT*} | 485 ^{CHT*} |
| Puissance restituée max. (MWO) | 800W | 800W | 1647W | 1450W | 2300W | 2300W | 3000W |
| Ø disque (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 180 | 230 |
| Batteries | Sans batteries ni chargeur | | | | | | |
| Type de Moteur | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Régime à vide (tr/min) | 0-9000 | 0-9000 | 0-3000 / 9000 | 0-3000 / 9000 | 0-9000 | 0-6500 | 0-6000 |
| Interrupteur | à glissière | à palette | à glissière | à palette | à gâchette | à gâchette | à gâchette |
| Perform & Protect | Frein & Embrayage | | | | | | |
| Arrêt du disque (s) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 3 |
| Démarrage progressif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protection de surcharge | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Système anti-redémarrage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 4.4 | 4.4 | 6.9 | 8.3 | 6.1 | 4.5 | 2.8 |
| Poids sans batterie (kg) | 1.74 | 1.74 | 1.8 | 1.85 | 2.18 | 2.6 | 4.7 |
| Coffret | FSIAK | FSIAK | FSIAK | - | FSIAK | - | ✓ |
| Livree avec | Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service. | | Poignée latérale 2 positions, carter de protection réglable sans outil, clé de service, flasque intérieur/extérieur. | | Poignée latérale anti-vibration 2 positions, carter de protection réglable sans outils, clé de service. | Poignée latérale anti-vibration 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outils (coupe/meulage). | Poignée latérale 2 positions, 2 carters de protection réglables sans outil (coupe/meulage). |

ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 125 MM

| Applications** | COUPE LÉGÈRE : MÉTAL CARREAUX / MAÇONNERIE | COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL | ÉBARBAGE MÉTAL | NETTOYAGE MÉTAL | COUPE BÉTON | MEULAGE BÉTON |
|--|---|--|---|--|---|---|
| Accessoires | Disque turbo pour matériaux de construction/béton 125 x 22.2 mm DT3712-QZ 15 ^{CHT*} | Disque à tronçonner l'inco 25 x 22.2 mm, épaisseur 1.6 mm, moyeu plat DT43906-QZ 1.10 ^{CHT*} | Disque à lamelles type 29 Grain 80 Ø 125 mm DT3267-QZ 4.60 ^{CHT*} | Brosse circulaire pour meuleuse 65 mm M14 DT3480-QZ 5.70 ^{CHT*} Brosse circulaire pour meuleuse 115 x 22.2 mm DT3502-QZ 21 ^{CHT*} | Disque fritté segmenté pour matériaux de construction / béton 125 x 22.2 mm DT3711-QZ 14 ^{CHT*} | Plateau de surfacage pour la pierre 125 mm M14 simple DT3795-QZ 31 ^{CHT*} |
| DCG405 / DCG406 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● | ●● | ●● |
| DCG409 / DCG416 | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●● |
| DCG418 | ●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● | ●●●● |
| **90% des applications sont représentées | Meilleure productivité ●●●● | | Bonne productivité ●●●● | Bonne productivité Occasionnel ●● | Occasionnel ●● | |

ACCESSOIRES POUR MEULEUSE SANS FIL 230 MM

| Applications | COUPE LÉGÈRE : MATÉRIAUX MAÇONNERIE | COUPE MOYENNE - LOURDE MÉTAL ET INOX | MEULAGE MÉTAL | COUPE BÉTON |
|--------------|---|--|--|--|
| Accessoires | Disque turbo pour matériaux de construction/béton 230 x 22.2 mm DT3732-QZ 42 ^{CHT*} | Disque à tronçonner l'inco 230 x 22.2 mm, épaisseur 1.9 mm, moyeu plat DT43909-QZ 3 ^{CHT*} | Disque à meuler le métal 230 x 22.2 mm, épaisseur 6 mm, moyeu déporté DT43919-QZ 7.10 ^{CHT*} | Disque laser pour béton dur/granités 230 x 22.2 mm, hauteur segment 8.5 mm DT3763-XJ 96 ^{CHT*} |

MEULEUSES FILAIRES 125 MM

NOS GAMMES



| | DWE4057-QS | DWE4157-QS | DWE4207K-QS | DWE4227-QS | DWE4237-QS | DWE4233-QS | DWE4357-QS | DWE4369-QS |
|--|---|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Prix | 105 ^{€HT*} | 115 ^{€HT*} | 145 ^{€HT*} | 159 ^{€HT*} | 165 ^{€HT*} | 185 ^{€HT*} | 279 ^{€HT*} | 279 ^{€HT*} |
| Type de moteur | avec charbons | avec charbons | avec charbons | avec charbons | avec charbons | avec charbons | Brushless | Brushless |
| Puissance | 800W | 900W | 1010W | 1200W | 1400W | 1400W | 1700W | 1700W |
| Régime à vide (tr/min) | 0-11800 | 0-11800 | 0-11000 | 0-11000 | 0-11500 | 0-11500 | 0-2200 / 10500 | 0-1800 / 8000 |
| Démarrage progressif | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Perform & Protect | | | | | | | Frein & Embrayage | |
| Vitesse variable | | | | | | | ✓ | ✓ |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 9.4 | 11 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 6.6 | 4.4 |
| Interrupteur | à glissière | à glissière | à glissière | à glissière | à glissière | à gâchette | à glissière | à glissière |
| Poids (kg) | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 |
| Livrée avec | Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale, clé de service. | | Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé, de service, coffret. | Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service. | | | | |

MEULEUSES FILAIRES 230 MM



| | DWE490-QS | DWE492-QS | DWE492K-QS | DWE494-QS | DWE4559-QS | DWE496-QS | DWE4579-QS |
|--|---|---------------------|--|---|--|---|--|
| Prix | 159 ^{€HT*} | 159 ^{€HT*} | 169 ^{€HT*} | 205 ^{€HT*} | 245 ^{€HT*} | 235 ^{€HT*} | 279 ^{€HT*} |
| Type de moteur | avec charbons | | | | | | |
| Puissance | 2000W | 2200W | 2200W | 2200W | 2400W | 2600W | 2600W |
| Régime à vide (tr/min) | 0-6600 | 0-6600 | 0-6600 | 0-6600 | 0-6500 | 0-6500 | 0-6500 |
| Démarrage progressif | | | | | | | ✓ |
| Perform & Protect | | | | | | | Embrayage |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 4.5 | 6.3 |
| Interrupteur | à gâchette | | | | | | |
| Poids (kg) | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 6.6 | 5.4 | 6.6 |
| Livrée avec | Carter de protection, poignée latérale, clé de service. | | Carter de protection, poignée latérale, clé de service, coffret. | Carter de protection, poignée latérale, clé de service. | Carter de protection, poignée latérale anti-vibration, clé de service. | Carter de protection, poignée latérale, clé de service. | Carter de protection réglable sans outil, poignée latérale anti-vibration, clé de service. |

FLASQUE DE SERRAGE

DT3559-QZ 17^{€HT*}

Serrage à la main rapide pour gagner du temps sur le chantier.

Adaptée pour toutes les meuleuses angulaires de filetage M14 (Bosch, Makita, Milwaukee, Hitachi)



SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 125 MM

DWE46225-XJ 109^{€HT*}

125 mm pour la découpe du béton



SYSTÈME D'EXTRACTION DES POUSSIÈRES 230 MM

DWE46229-XJ 165^{€HT*}

230 mm pour la découpe du béton



SCIES SABRES SANS FIL



| | DCS312D2-QW | DCS369P2-QW | DCS367P2-QW | DCS386H2T-QW | DCS389T2-QW |
|--|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
| Prix | 275€HT* | 479€HT* | 525€HT* | 599€HT* | 739€HT* |
| Batteries | 2 x 12V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR POWERSTACK | 2 x 54V XR |
| Type de moteur | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Régime à vide (tr/min) | 0-2800 | 0-2800 | 0-2900 | 0-3000 | 0-3000 |
| Course de lame (mm) | 16 | 16 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| Cap. de coupe Bois (mm) | 90 | 90 | 300 | 300 | 300 |
| Cap. de coupe Métal (mm) | 40 | 40 | 100 | 130 | 130 |
| Cap. de coupe PVC (mm) | 90 | 90 | 160 | 160 | 160 |
| Changement de lame | sans outil | sans outil | sans outil | sans outil | sans outil |
| Nombre de positions de la lame | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Lampe LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niveau de vibrations (m/s ²) | 5.7 | 8.1 | 17.5 | 18 | 15 |
| Poids sans batterie (kg) | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 3.5 | 3.8 |
| Livrée avec | Chargeur, coffret TSTAK | | | | |

SCIE SABRE 1100W

DWE305PK-QS

Système de fixation de la lame 4 positions pour réaliser des coupes dans toutes les situations

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Puissance | 1100W |
| Régime à vide | 0-2800 tr/min |
| Course de lame | 29 mm |
| Cap. de coupe bois / métal / PVC | 280 / 100 / 130 mm |
| Poids | 3.5 kg |

Livrée avec coffret.

229€HT*



COFFRET DE 6 LAMES DE SCIE SABRE BI-MÉTAL

DT3559-QZ 17€HT*

Lame bois avec cloux 152 mm (x2), lame bois 228 mm (x2), lame métal 203 mm (x2) + boîte de rangement



Made in USA



COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE 2X LONG LIFE

DT2443L-QZ 48€HT*

Lame bois avec cloux 152 mm (x3), lame métal 152 mm (x3), lame bois et métal 228 mm, lame métal 203 mm + boîte de rangement

Gamme 2X LONG LIFE
Pour une meilleure durée de vie



COFFRET DE 8 LAMES DE SCIE SABRE XR RUNTIME

DT99551-QZ 47€HT*

Lame métal 230 mm, lame métal 152 mm (x3), lame bois 152 mm (x3), lame bois 230 mm + boîte de rangement

Gamme XR RUNTIME optimisée pour les machines FLEXVOLT **Made in USA**



SCIES CIRCULAIRES SANS FIL

NOS GAMMES



| | DCS565P2-QW | DCS570P2-QW | DCS572P2-QW | DCS573H2T-QW | DCS579X2-QW |
|----------------------------|---|---|---|---|---|
| Prix | 539 ^{€HT*} | 535 ^{€HT*} | 559 ^{€HT*} | 615 ^{€HT*} | 815 ^{€HT*} |
| Batteries | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR | 2 x 18V XR POWERSTACK | 2 x 54V XR |
| Côté de la lame | Gauche | Droite | Droite | Droite | Droite |
| Type de moteur | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Ø lame / alésage (mm) | 165 x 20 | 184 x 16 | 184 x 16 | 190 x 30 | 190 x 30 |
| Régime à vide (tr/min) | 4950 | 5500 | 5500 | 5500 | 5800 |
| Inclinaison | 50° | 57° | 57° | 57° | 57° |
| Capacité de coupe 90° (mm) | 55 | 64 | 58 (54 mm avec le rail) | 67 | 61 (57 mm avec le rail) |
| Capacité de coupe 45° (mm) | 42 | 48 | 44 (40 mm avec le rail) | 49 | 43 (39 mm avec le rail) |
| Frein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Lampe LED | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Aspiration des poussières | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Crochet | ✓ | | | ✓ | ✓ |
| Poids sans batterie (kg) | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4.9 |
| Livrée avec | Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK. | Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK. | Lame 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK. | Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK. | Lame carbure 24 dents, guide parallèle, buse Airlock, clé, coffret TSTAK. |

LAMES DE SCIE CIRCULAIRE


ELITE SERIES™

| | | |
|------------|------------------------|--------------------|
| DT10304-QZ | 190 x 30 mm - 24 dents | 33 ^{€HT*} |
| DT10302-QZ | 184 x 16 mm - 24 dents | 31 ^{€HT*} |
| DT10624-QZ | 165 x 20 mm - 24 dents | 30 ^{€HT*} |
| DT10640-QZ | 165 x 20 mm - 40 dents | 41 ^{€HT*} |
| DT10303-QZ | 184 x 16 mm - 40 dents | 38 ^{€HT*} |
| DT1670-QZ | 184 x 16 mm - 60 dents | 46 ^{€HT*} |




| | | |
|------------|--|--------------------|
| DT10397-QZ | Pack de 3 lames : 2 x 165 mm - 24 dents, 1 x 165 mm - 40 dents | 88 ^{€HT*} |
| DT10399-QZ | Pack de 3 lames : 190 mm - 24 dents | 81 ^{€HT*} |

FENTES ANTI-VIBRATION :
améliorant la précision et réduisant le bruit.



CARBURE PREMIUM :
carbure C3 réaffûtable jusqu'à 3x.

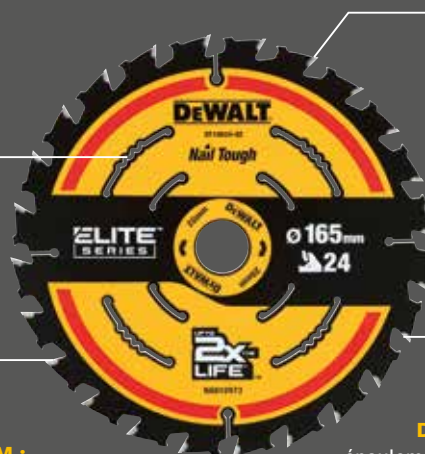

COUPE RAPIDE ET PRÉCISE :
denture ultra aiguisée pour plus de rapidité et éviter les éclatements.



DENTURE RÉSISTANTE :
épaulement anti-retour permettant une meilleure résistance aux chocs.

Nail Tough

RECOMMANDÉES POUR TOUT TYPE DE BOIS MÊME AVEC LES CLOUS.



SCIES À ONGLETS RADIALES FILAIRES



| | DWS777-QS | DWS778-QS | DWS727-QS | DWS780-QS |
|--|---|--|---|---|
| Prix | 615€HT* | 749€HT* | 995€HT* | 1129€HT* |
| Puissance | 1800W | 1850W | 1675W | 1675W |
| Régime à vide (tr/min) | 6300 | 4300 | 4300 | 1900-3800 |
| Ø lame / alésage (mm) | 216 / 30 | 250 / 30 | 250 / 30 | 305 / 30 |
| Inclinaison tête | 48° | 48° | 49 / 49° | 49 / 49° |
| Coupes d'onglets (G/D) | 50 / 50° | 50 / 50° | 50 / 60° | 50 / 60° |
| Capacité de coupe 90° (h x L) (mm) | 62 x 270 | 85 x 305 | 90 x 290 | 110 x 303 |
| Capacité de coupe 45° (h x L) (mm) | 48 x 190 | 58 x 215 | 77 x 210 | 76 x 212 |
| Poids (kg) | 14 | 17.5 | 21.5 | 24.8 |
| Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame | | | | |
| Livrée avec | Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage. | Lame carbure 24 dents, 2 boulons de fixation clé de service. | Lame carbure 40 dents, clé de service, mors de serrage. | Lame haute qualité 60 dents, clé de service, sac à poussières, mors de serrage. |

SCIES À ONGLETS RADIALES SANS FIL



| | DCS365N-XJ | DCS777T2-QW | DCS727T2-QW | DCS781X2-QW |
|--|---|---|---|--|
| Prix | 579€HT* | 999€HT* | 1379€HT* | 1569€HT* |
| Batteries | Sans batteries ni chargeur | 2 x | 2 x | 2x |
| Régime à vide (tr/min) | 3750 | 6300 | 4300 | 3800 |
| Ø lame / alésage (mm) | 184 / 16 | 216 / 30 | 250 / 30 | 305 / 30 |
| Inclinaison tête (G/D) | 48° | 48° | 49 / 49° | 49 / 49° |
| Capacité de coupe d'onglets (G/D) | 48 / 48° | 50 / 50° | 50 / 60° | 50 / 60° |
| Capacité de coupe 90° (h x L) (mm) | 50 x 250 | 62 x 270 | 77 x 305 | 90 x 310 |
| Capacité de coupe 45° (h x L) (mm) | 35 x 176 | 48 x 190 | 50 x 210 | 54 x 219 |
| Poids (kg) | 10.5 | 14 | 20.5 | 23 |
| Système XPS : repérage du trait de coupe grâce à la projection de l'ombre de la lame | | | | |
| Livrée avec | Lame, clé de service, sac à poussière, mors de serrage. | Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage. | Lame carbure 24 dents, clé de service, mors de serrage. | Lame carbure 60 dents, sac à poussière, clé de service, mors de serrage. |

PIÈTEMENT UNIVERSEL COMPACT POUR SCIE À ONGLETS

DE7033-XJ 229€HT*

| | |
|---------------------------|--------|
| Longueur | 1.10 m |
| Extensible jusqu'à | 2.65 m |
| Charge d'utilisation max. | 227 kg |
| Poids | 14 kg |

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



PIÈTEMENT UNIVERSEL GRAND MODÈLE POUR SCIE À ONGLETS

DE7023-XJ 369€HT*

| | |
|---------------------------|--------|
| Longueur | 1.70 m |
| Extensible jusqu'à | 3.83 m |
| Charge d'utilisation max. | 227 kg |
| Poids | 16 kg |

Livré avec 2 butées pour le support de matériaux et 2 supports de scies à onglets.



Nos piètements sont compatibles avec toutes les scies à onglets.

GAMME D'ÉCLAIRAGE SANS FIL

NOS GAMMES



| | DCL182-XJ | DCL183-XJ | DCL510N-XJ | DCL040-XJ | DCL050-XJ | DCL043-XJ | DCL077-XJ | DCL074-XJ | DCL079-XJ |
|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------|
| | LAMPE DE TRAVAIL USB-C | LAMPE DE POCHE USB-C | LAMPE LED XR 12V | LAMPE LED XR 18V | LAMPE D'INSPECTION LED XR 18V | LAMPE LED XR 18V | PROJECTEUR COMPACT XR | ÉCLAIRAGE DE CHANTIER XR 18V | LAMPE LED TRÉPIED XR 18V |
| Prix | 99 ^{€HT*} | 109 ^{€HT*} | 59 ^{€HT*} | 59 ^{€HT*} | 75 ^{€HT*} | 99 ^{€HT*} | 135 ^{€HT*} | 295 ^{€HT*} | 339 ^{€HT*} |
| Batteries compatibles | USB-C | USB-C | XR 12V | XR 18V / 54V | XR 18V / 54V | XR 18V / 54V | XR 12V / 18V / 54V | XR 18V / 54V | XR 18V / 54V |
| Flux lumineux | 1000 lm max | 1200 lm max | 130 lm max | 110 lm max | 500 lm max | 1000 lm max | 2000 lm max | 5000 lm max | 3000 lm max |
| Autonomie | 12 h (250 lm) | 8 h (200 lm) | | 10 h (5Ah) | 10 h (5Ah) | 10 h (5Ah) | 20 h (5Ah) | 10 h (6Ah) | 5 h (9Ah) |
| Niveaux d'éclairage | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Norme IP | IP54 | IP54 | | | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP55 |
| Tête pivotante | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids | 0.33 kg | 0.28 kg | 0.15 kg | 0.6 kg | 0.68 kg | 0.64 kg | 1.8 kg | 3.8 kg | 7.4 kg |


GAMME D'ENCEINTES ET RADIOS



| | DCR009-XJ | DCR019-QW | DCR029-QW | DWST1-81078-QW | DCR027-QW |
|------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|
| | ENCEINTE BLUETOOTH | RADIO COMPACTE | RADIO DE CHANTIER BLUETOOTH | RADIO TSTAK IP54 | RADIO PREMIUM |
| Prix | 95 ^{€HT*} | 165 ^{€HT*} | 245 ^{€HT*} | 325 ^{€HT*} | 365 ^{€HT*} |
| Batteries compatibles | USB-C | XR 12V / 18V | XR 12V / 18V / 54V | XR 12V / 18V / 54V | XR 12V / 18V / 54V |
| Source d'énergie | Secteur ou chargeur DCB094K-QW | Secteur ou batterie | | | |
| Recharge les batteries | | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fréquence | | FM / AM | DAB (+) / FM | DAB (+) / FM | DAB (+) / FM |
| Fonction Bluetooth | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion auxiliaire | USB-C | | Port USB | Port USB | Port USB |
| Poids | 0.25 kg | 2.9 kg | 3.5 kg | 5.9 kg | 7.4 kg |

GAMME DE CHARGEURS

TOUGHSYSTEM™



| | DCB094K-QW | DCB1104-QW | DCB117-QW | DCB118-QW | DCB132-QW | DCB104-QW |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|------------------------------|
| | CHARGEUR PORTABLE 5A XR | CHARGEUR UNIVERSEL XR | CHARGEUR RAPIDE XR | CHARGEUR RAPIDE XR | CHARGEUR DOUBLE XR | CHARGEUR 4 PORTS XR |
| Prix | 109 ^{€HT*} | 85 ^{€HT*} | 105 ^{€HT*} | 109 ^{€HT*} | 129 ^{€HT*} | 249 ^{€HT*} |
| Batteries compatibles | XR 18V / 54V | Universel XR 12V / 18V / 54V | XR 18V / 54V | XR 18V / 54V | Universel XR 12V / 18V / 54V | Universel XR 12V / 18V / 54V |
| Courant de charge | 5 A | 4 A | 12 A | 8 A | 4 A | 8 A |
| Temps de charge batterie XR 54V 2AH | 70 min | 90 min | 40 min | 60 min | 90 min | 60 min |
| Temps de charge batterie XR 18V 5AH | 60 min | 75 min | 50 min | 50 min | 75 min | 50 min |

TOUGHSYSTEM™ 2.0

GROS ŒUVRE - TERRASSEMENT

POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL LES PLUS EXIGEANTES EN EXTÉRIEUR



Modulaire : compatible avec support chariot/mural



Attaches latérales : clips automatiques



Attaches en métal plus robustes



Compatible avec les demi-modules



Entièrement compatible TOUGHSYSTEM 1



Verrouillable



Parois renforcées



Joint d'étanchéité IP65 visible de l'extérieur



Charnières en métal



Capacité de chargement (selon module)

STOCKEZ VOS OUTILS



| | DWST83293-1 | DWST83294-1 | DWST83342-1 | DWST83295-1 |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|---|
| Prix de vente conseillé | 69 ^{€HT*} | 79 ^{€HT*} | 99 ^{€HT*} | 149 ^{€HT*} |
| Étanchéité | Joint d'étanchéité IP65 | | | |
| Dimensions ext. LxPxH (cm) | 55.4 x 37.1 x 16.5 | 55.4 x 37.1 x 30.8 | 55.4 x 37.1 x 40.8 | 55.4 x 50 x 40.8 Hauteur 68.5 avec poignée |
| Dimension int. LxPxH (cm) | 49 x 30 x 11.7 | 49 x 30 x 25.2 | 49 x 30 x 35.2 | 49 x 34 x 35.2 |
| Volume intérieur (L) | 22.15 | 45.45 | 59.95 | 64.75 |
| Capacité de chargement (kg) | 50 | 50 | 50 | 70 |

STOCKEZ VOS CONSOMMABLES



| | DWST83394-1 | DWST83529-1 | DWST08330-1 |
|-----------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| Prix de vente conseillé | 75 ^{€HT*} | 149 ^{€HT*} | 155 ^{€HT*} |
| Désignation | Organisateur DS100 10 godets amovibles : 8 simples + 2 doubles | Coffret 2 tiroirs | Coffret 3 tiroirs |
| Étanchéité | IP65 | Joint étanchéité autour tiroirs | |
| Capacité de chargement (kg) | 20 kg | 10 kg / tiroir | |



1/2 COFFRET AVEC PROJECTEURS

DWST08061-1 309^{€HT*}

2 projecteurs LED 2000 LM orientables à 360°
Alimentation batterie XR 18V
Capacité de charge : 22 kg
Volume intérieur : 14 L



1/2 COFFRET CHARGEUR TOUGHSYSTEM

DWST83471-QW 265^{€HT*}

2 ports de charge 4Ah pour batteries XR 18V/54V
Transport de batterie ou petit outillage
Dimensions intérieures (Lxlxh) : 38.5 x 22.5 x 27.5 cm
Capacité de charge : 40 kg
Classe : IP65



SAC À OUTILS 56 CM TOUGHSYSTEM

DWST83522-1 115^{€HT*}

Accès 360° avec multiple rangements internes et externes
Existe en version sac de 28 cm
Tissu : 1680 Deniers
Nombre de poches + liens : 50



TOUR 5 EN 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL

DWST60510-1 899^{€HT*}

Stockage XXL pour une station de travail complète
Éléments vendus séparément si besoin
1x DWST08550 - Plateau DXL
2x DWST08510 - Coffret 1 tiroir DXL
1x DWST0853 - Chariot DXL

LES SYSTÈMES
TOUGHSYSTEM
ET TSTAK SONT
ENTIÈREMENT
COMPATIBLES

TSTAK™ 2ND ŒUVRE - FINITION

POUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL EXIGEANTES EN INTÉRIEUR
(FORTE HUMIDITÉ-POUSSIÈRES)



Modulaire :
charnières
métal
d'empilage



Paroi en
polypropylène
2.5 mm



Attaches en
métal
plus robustes



Entièrement
compatible
TSTAK 1



Verrouillable



Résistant eau et
poussières IP54



Charnières
en métal



Capacité de
chargement
(selon module)

PLATEAU ADAPTATEUR TOUGHSYSTEM™ / TSTAK™

DWST08017-1 29^{€HT*}

Connexion entre tout élément pleine largeur TOUGHSYSTEM et les éléments TSTAK. Permet d'accrocher des outils électoportatifs.



DESSUS DU PLATEAU COMPATIBLE AVEC :

- Tous nos coffrets TSTAK (hors coffrets sur roulettes)
- Tous nos organisateurs 2/3 et 1/3
- Tous nos outils et lasers livrés avec un coffret TSTAK
- Tous nos coffrets d'accessoires TOUGHCASE



ORGANISEUR ÉTANCHE TSTAK

DWST82968-1 45^{€HT*}

Couvercle en polycarbonate transparent avec encoches pour le maintien des compartiments
10 compartiments amovibles
Capacité de charge : 20 kg / 7.8 L
Dimension (LxPxH) : 44 x 33.3 x 11.9 cm



MOYEN COFFRET TOUGHCASE BOIS EXTREME 9 PIÈCES

DT70751-QZ 39^{€HT*}

Mèches plates Ø : 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 mm



GRAND COFFRET TOUGHCASE 85 PIÈCES

DT70763-QZ 71^{€HT*}

Mèches à bois Ø : 14, 18, 20, 22, 25 mm.
Forets métal Black&Gold Ø : 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm. Forets SDS-plus : 5x160, 6x160, 8x160, 10x160, 12x160 mm. Boîtes embouts 25 mm : 2 boîtes de 25 embouts PZ2. Embouts 25 mm : PH2, PZ1, PZ2, PZ3, T10(x2), T15(x6), T20(x40), T25(x8), T30(x2), T40(x2). Embouts 50 mm : T20, T25. Douilles : 8, 10 mm. Porte-embouts. Séparateurs de rangement : 6



| | DWST83345-1 | DWST83344-1 | DWST83346-1 | DWST83343-1 | DWST83347-1 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Prix de vente conseillé | 55 ^{€HT*} | 65 ^{€HT*} | 55 ^{€HT*} | 55 ^{€HT*} | 105 ^{€HT*} |
| Étanchéité | Joint d'étanchéité IP54 | | | | |
| Dimensions extérieures LxPxH (cm) | 44 x 33.3 x 16.2 | 44 x 33.3 x 18.3 | 44 x 33.3 x 30.2 | 42.2 x 33.8 x 32.3 | 51.52 x 43.5 x 38 Hauteur avec poignée basse/haute : 63.5/100 |
| Dimension intérieures LxPxH (cm) | 36 x 27 x 10.4 | 36.5 x 27 x 10.5 | 42 x 27 x 24.7 | 42 x 27 x 24.7 | 44 x 31 x 31.4 |
| Volume intérieur (L) | 13.5 | 14 | 22.24 | 22.24 | 36 |
| Capacité de chargement (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 |
| Poignée supérieure | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Poids (kg) | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 4.7 |



OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

PRENEZ LA POLE POSITION AVEC DEWALT ET MCLAREN, SUR LE DEWALT TOUR !

Cette année, DEWALT va encore plus loin pour vous faire vivre l'expérience unique du Dewalt Tour : Profitez de nouvelles animations exclusives, d'offres irrésistibles et de nombreux cadeaux à gagner. Rendez-vous chez vos distributeurs pour découvrir nos nouveautés et profiter des conseils de nos experts en immersion dans l'univers de la Formule 1.



NE MANQUEZ RIEN DE CETTE AVENTURE EXCEPTIONNELLE !

Retrouvez tous nos événements sur [DEWALT.fr](https://www.dewalt.fr)
et préparez-vous à une année sous le signe de la vitesse et de l'excellence.

Suivez-nous également
sur nos réseaux sociaux



@dewalt_fr



@dewalt_france



DEWALT



@DEWALTFrance

STANLEY BLACK & DECKER
62 chemin de la Bruyère - CS 60105
69574 DARDILLY
Tél. : 04 72 20 39 20

COORDONNÉES SERVICE COMMANDES
CONSTRUCTION : gts-cs-construction@sbdinc.com
IAM : gts-cs-iam@sbdinc.com
DOM TOM : gts-cs-domtom@sbdinc.com

Copyright © 2026 DEWALT. La combinaison des couleurs jaune et noire, utilisée pour les outils et accessoires DEWALT est déposée. Les photos et les textes de cette brochure ne sont pas contractuels, DEWALT se réserve le droit de modifier une offre promotionnelle. Les offres sont valables du 1^{er} janvier au 31 août 2026 dans la limite des stocks disponibles.

*Les prix de vente public conseillés hors taxe indiqués n'incluent pas le montant de la contribution environnementale (DEEE) : 2,20 € HT pour les machines stationnaires, 1,45 € HT pour les aspirateurs à main et portable, 1,45 € HT pour les aspirateurs avec roues, 0,07 € ou 0,13 € HT pour les lampes, 0,60 € HT pour les chargeurs, 0,14 € HT pour les instruments de contrôle et de mesure, 0,06 € HT pour les radios, 4,02 € HT pour les tondeuses et 0,53 € HT pour les autres produits.

www.dewalt.fr

MP98764-FR
Idéfi création - Photos non contractuelles - Stanley Black&Decker : RCS Lyon B 954 507 521

MY DEWALT



LE TRI
+ FACILE

